Paket enthalten

1 * Empfänger

1 * Fernbedienung (mit Batterie)

1 * Handbuch

Merkmal

Hohe Empfindlichkeit: RXB8-Modul, die Empfindlichkeit ist -114 dBm,

Empfindlichkeit und Anti-Jamming-Fähigkeiten übertreffen sehr die auf dem Markt erhältlichen Module, und der Fernbedienung-Reichweite ist weiter und stabiler.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Es kann in der Industrie, Landwirtschaft - und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen

Reichweite(tatsächliche Testentfernung: 2360 m ohne Hindernisse im freien Raum)

Max. Reichweite im Freifeld: 3000m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis über Reichwiete:

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 400m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Parameter

Schaltertyp: Fernbedienung

Kanal: 1 Kanal

Arbeitstemperatur: -20'C- + 70'C

Arbeitsspannung: AC85-250V

Arbeitsfrequenz: 315MHz

Empfangsempfindlichkeit:> -114dB

Steuerungsmodi: Toggle, Momentan, Latch / einstellbar durch Jumper

Maximaler Arbeitsstrom: 10A / jeder Kanal

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Verwendet: Garagentore, Motorräder, Auto-Alarm-Produkte, Home-Security-Produkte, Produkte für die drahtlose Fernbedienung, Produkte für die industrielle Steuerung.

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Kontrollmodus Einstellen

Toggle: Schalten Nur 2 auf Dip Schalter auf ON Position

Momentary: Schalten Nur 1 auf Dip Schalter auf ON Position

Latch: Schalten 1 und 2 nicht auf ON Position.

Lernmethode Schalten Sie das Gerät ein. Die Empfängerleuchte leuchtet 3 Sekunden lang. Drücken Sie nach dem Verlöschen kurz die Lerntaste. Die Kontrollleuchte leuchtet. Drücken Sie sofort die Fernbedienungstaste. Die Kontrollleuchte erlischt. Erfolg lernen

Code löschen Schalten Sie das Gerät ein. Die Empfängerleuchte leuchtet 3 Sekunden lang. Drücken und halten Sie nach dem Löschen der Leuchte die Lerntaste des Empfängers. Die Kontrollleuchte leuchtet. Nach 8 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte dreimal und erlischt. Der Löschcode ist erfolgreich.

Hinweis:

1: Die theoretische Steuerleistung beträgt 6600 W, da die Last mit Strom beginnt. Es wird daher nicht empfohlen, 3000 W zu überschreiten

2: Die Handsender haben eine Reichweite im offenen Bereich von ca. 2500m. Konstruktionen, störende Strahlung und Interferenzfelder verringern die Reichweite.

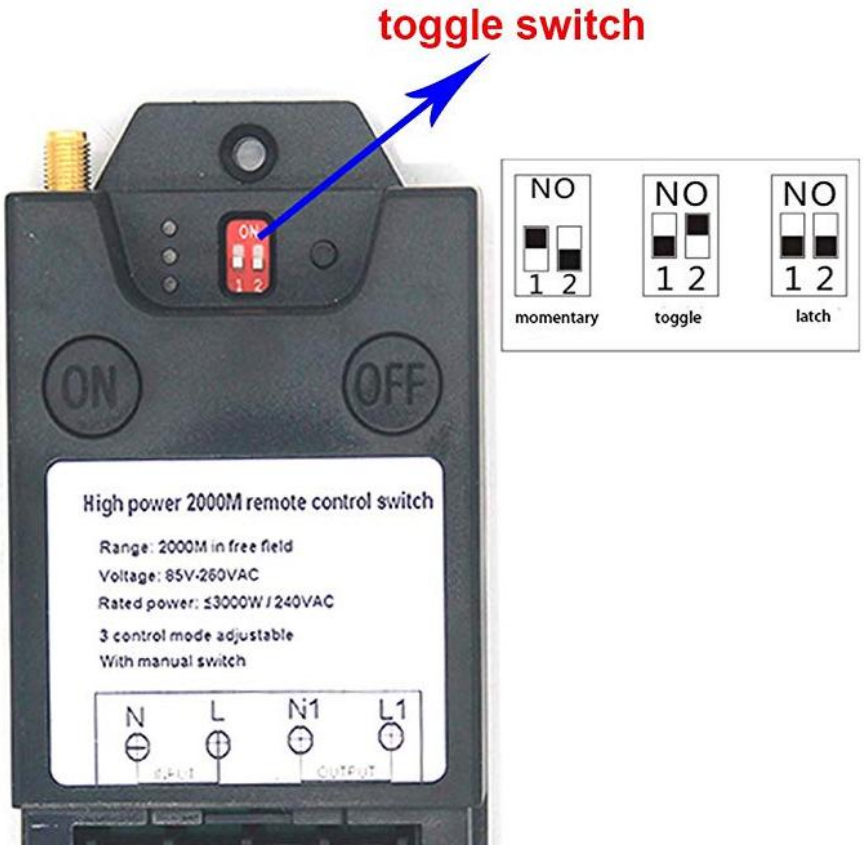

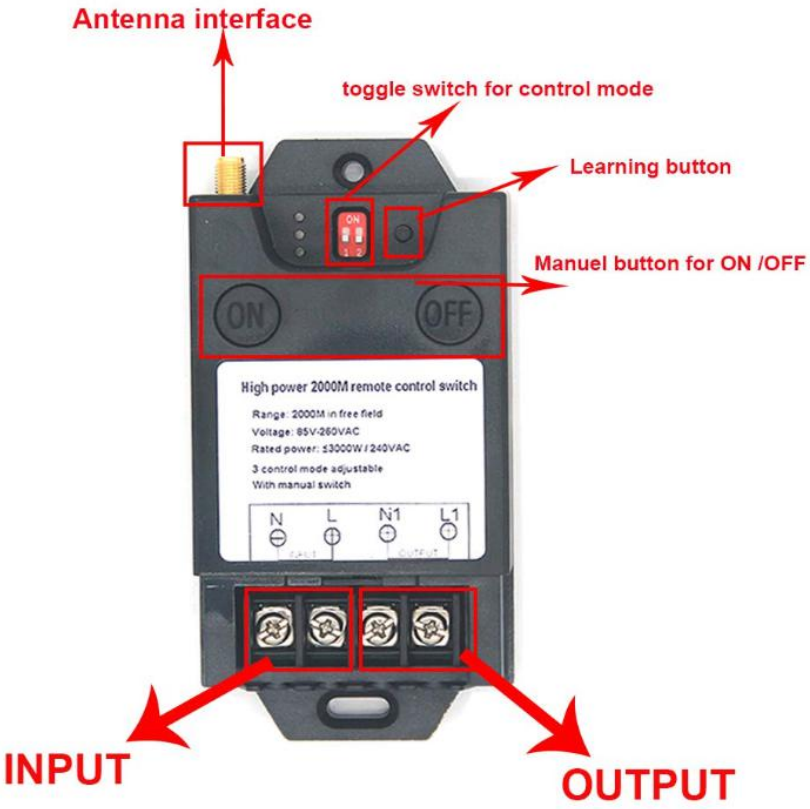
Antenna interface
toggle switch for control mode
Learning button
Manuel button for ON /OFF
ON
OFF
High power 2000M remote control switch
Range: 2000M in free field
Voltage: 85V-260VAC
Rated power: ≤3000W / 240VAC
3 control mode adjustable
With manual switch
N
L
N1
L1
INPUT
OUTPUT

Wiring diagram
ON
OFF
N
85V-260VAC
L