

Anwendung: Allgemeiner Maschinen-und Anlagenbau, Modellbau, Fördertechnik, Werkzeugmaschinen, Landmaschinen, Sägeindustrie, Lagerlogistik, usw..

Technische Dsten:

Material: Legierung

Modellnummer: 0056001

Zugfestigkeit: 3,5 kN

Typ: Rollenkette

Standard oder nicht Standard: Standard

Serie: 04C

Knoten: 80


Länge: 508mm / 20inch

Teilung (p mm): 6.3mm, 1 / 4inch

Materail: Legierte Steel

Gewicht: 0,1 kg

Rollenketten Standard-Parameter (A-Series Single Strand)

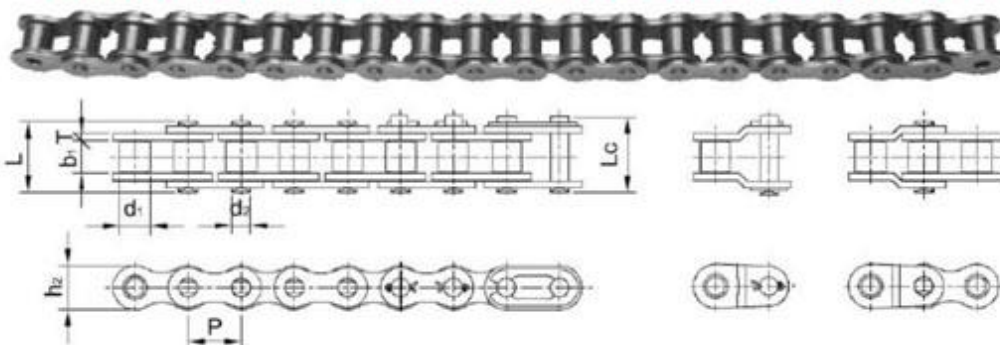

ISO/ DIN 链号 ISO/ DIN Chain NO.	ANSI 链号 ANSI Chain NO.	节距 Pitch		滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴直径 Pin diameter	销轴长度 Pin length		内链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	抗拉强度 Ultimate Tensile strength	每米重量 Weight per meter
		p		d1 max	b1 min	d2 max	L min	Lc max	h2 max	T	Q(ISO/ DIN) min	q≈
		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
*03C-1	*15	4.7625	3/16"	2.48	2.38	1.62	6.10	6.90	4.30	0.60	1.80	0.08
*04C-1	*25	6.35	1/4"	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50	0.15
*06C-1	*35	9.525	3/8"	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90	0.33
085-1	41	12.70	1/2"	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67	0.41
08A-1	40	12.70	1/2"	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	12.00	1.5	14.10	0.62
10A-1	50	15.875	5/8"	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20	1.02
12A-1	60	19.050	3/4"	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80	1.50
16A-1	80	25.40	1"	15.88	15.75	7.92	32.7	35.00	24.00	3.25	56.70	2.60
20A-1	100	31.75	5/4"	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50	3.91
24A-1	120	38.100	3/2"	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00	5.62
28A-1	140	44.450	7/4"	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40	7.50
32A-1	160	50.800	2"	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80	10.10
36A-1	180	57.150	9/4"	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	7.20	280.20	13.45
40A-1	200	63.500	5/2"	39.68	37.85	19.85	80.30	87.20	60.00	8.00	353.80	16.15
48A-1	240	76.20	3"	47.63	47.35	23.81	95.50	103.0	72.39	9.50	510.30	23.20