

12 Kanäle-Fernbedienung Funkfernsteuerung Fern Rückmeldung bidirektionale Fernbedienung Fern-Sicherheitsalarmanlagen

Lieferung

- 1 x Empfänger
- 1 x Sender

Technische Daten

- Betriebsspannung : DC9V
- Betriebsstrom : 16mA
- Emissionsstrom : 65mA
- Betriebsfrequenz : 434MHZ (kann auch individuell 868,915MHZ gestalten)
- Codierung: Code anpassen
- Modulation: FSK (Frequenzmodulation) + LORA (Frequenzspreizung)
- Empfangsempfindlichkeit: -148dBm
- Kontakt Kapazität: 7A
- Kanal: 12 Kanäle
- Reichweite: 6000M (im Freifeld)
- Rückmeldungs Zeigen: Piepton
- Arbeitstemperatur : -10 °C ~ + 70 °C
- Größe: 142 * 83 * 40mm

Anleitung


- 1 Lernweise: Drücken Sie die k1-Lerntaste von AK-BT01-Modul, leuchtet LED-Anzeige, und drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung, blitzt Lern-Anzeiger zwei mal, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.
- 2 Löschen Sie den Code ein: Drücken und halten Sie die Lerntaste auf dem Modul, bis die LED dreimal blinkt, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.
- 3 1) Schalten Sie das erste und zweite DIP-Schalter aus.(nicht bei ON-Position), ist Momentary.
- 4 Diese Empfänger-Modul ist Rückmeldung-Empfänger-Senden-Modul, und abreiten mit Sender zusammen. und Sie können den dritten DIP Schalter des Position zur Ausschalten der Rückmeldungsfunktion einstellen.(dritter DIP Schalter auf ON-Position: mit Rückmeldungsfunktion

Rückmeldungsfunktion

Das empfangende Modul ist ein bidirektionales Empfänger-Modul, das übereinstimmt mit einer Rückmeldung-Fernbedienung ist. Wenn das empfangende Modul ein Rückmeldungssignal von Fernbedienung empfängt, sendet es ein Signal an die Fernbedienung, nachdem die Fernbedienung das Signal empfängt hat, wird der Summer einen "DI DI DI" -Ton ausgeben . Dies zeigt, dass die Rückmeldung-Fernbedienung eine normale Kommunikation erhält.

Anwendung

Fernfernbetrieb, Bauernhof, Ranch, Offshore-Aktivitäten, Feld Anrufe, Remote-Sicherheitsalarm. Land, Wasser, Luft Fernbedienung Gerät.

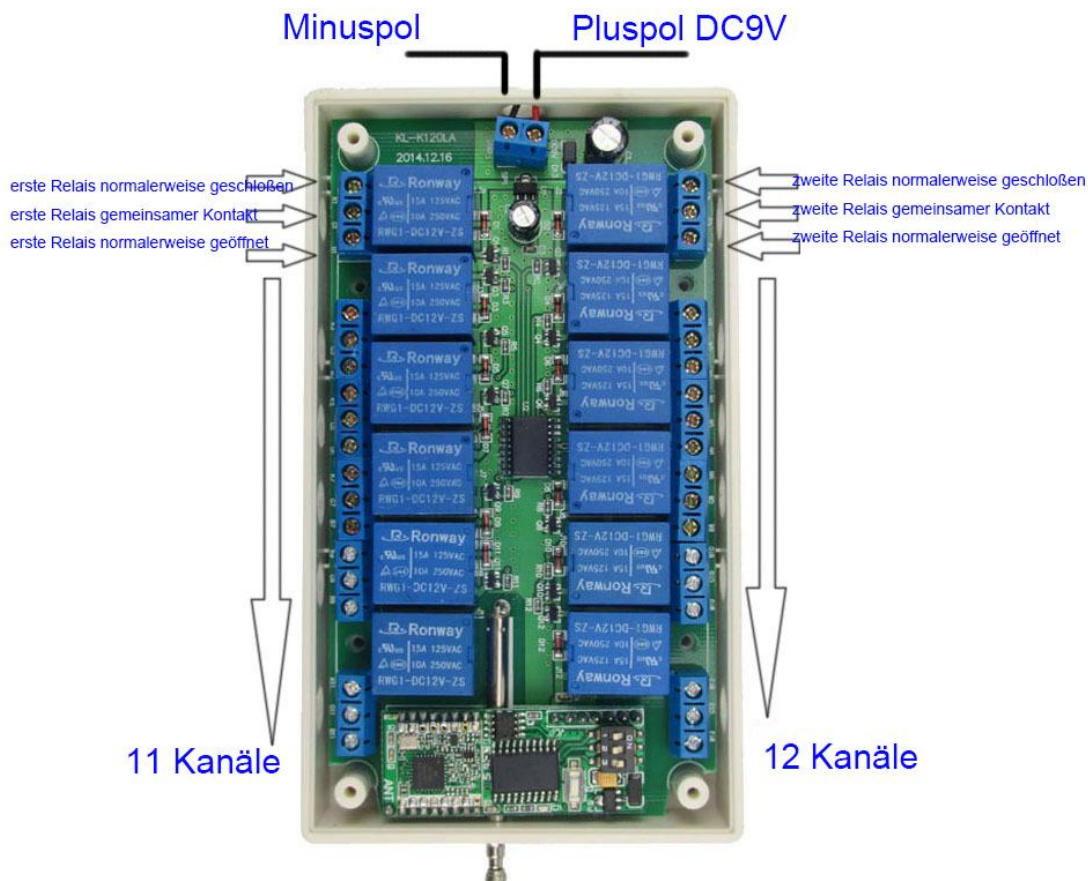

Hinweis

5000-N Verwendung Frequenzspreizung-Kommunikationstechnik, Sehr starke Anti-Interferenz, hohe Empfindlichkeit; USA-Importe Chips
Mit dieser Set Funkschalter kann eine Entfernung 6000 Metern bei dem tatsächlichen Test erreichen.

Rückmeldung Auswählen: Fernsteuerplatine J1, Kurz Schluss: Rückkopplungssignal zu akzeptieren. Trennen: nicht zu akzeptieren. Wenn Sie das Rückmeldungssignal übernehmen, ist die Fernbedienung Standard Standby-Strom, drücken Sie die Taste dann kann direkt senden.

Wenn Sie Fernbedienung während der langen Zeit nicht benutzen, schalten Sie bitte den Strom.