MINI FUNKSCHALTER FÜR LICHT MODELLBAU EINBAUEN 12V LICHT LED MIT SENDER

Lieferung
1 x Fernbedienung (Mit Batterie, Standby kann bis zu einem Monat oder mehr sein)
1 x Modul

Parameter
Frequenz: 433 MHz /315Mhz
Kanal: 1
Fernbedienung Farbe und Material: dunkelgelb und Kunststoff
Fernbedienung Reichweite: offene Umgebung von ca. 20M
Produkte umfassen: 1pieces Fernbedienung und 1 Stück Modul
Betriebsspannung: 3V-24V / universal
Maximale Lastleistung: weniger als 5W
Standby-Strom: 0,2mA
Das Batteriemodell der Fernbedienung: 23A 12v
Fernbedienungstaste: 1 Taste
Modulgröße: 0.66inch * 0.41inch * 0.16inch
Kontrollmodus: Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Merkmal Produkte
1.360 Grad, keinen toten Winkel
2.RF Fernsteuerungsschalter, kann durch Wände gehen
3.Ultra geringe Stromaufnahme, hohe sensitive Response
4.Super kleine Größe, Großverkauf der Fabrik
5.Independent Codierung, viele Set werden keine Interferenz miteinander sein

Anwendung: LED-Beleuchtung, Licht, Wi-Fi-Geräte, Drahtlose Überwachungsgeräte, Batterieschalter, Elektrisches Schloss und andere Geräte mit Taste, acuh geeignet für Motor, Summer, Elektromagnet, Laser, Elektronische Platine Stromversorgung Ausrüstung

Benutzung
Kleines Volumen, einfache Verdrahtung, Stromversorgung zu Ein / Ausschalten über Funk
Kontrollmodus wird die Spannung haben, die das Geräte braucht.(The input voltage is equal to “5 v” then the output voltage is equal to “5 v”)
z.B.
Eingang von Geräte ist 12V, Sender wird 12V Strom ausgeben.
Drücken Sie die Taste, Modul wird Strom ausgeben (Relais ist eingeschaltet).
Lassen Sie die Taste frei, Modul wird keinen Strom ausgeben. (Relais ist ausgeschaltet).

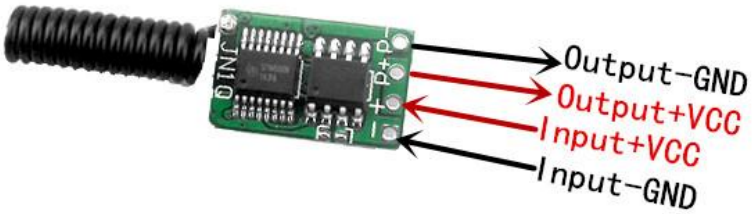

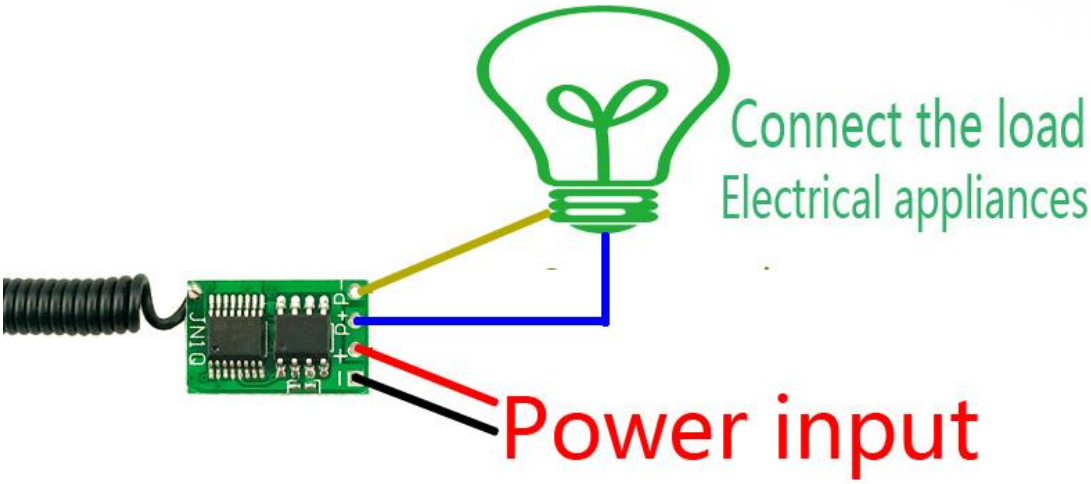
Connect the load
Electrical appliances
Power input