Niedriges Geräusch hoher Drehmoment DC-Planetengetriebemotor, Mikroschrittmotor

Technische Daten

1.Standard-Einsatzbedingungen

1-1 Nennspannung: 24V

1-2 Drehrichtung: CW / im Unrzeigersinn, wenn wir die Seite von Antriebswelle sehen.

1-3 Betriebstemperatur und -feuchtigkeit: Temperaturbereich von -10C ~ + 50C, Feuchtigkeitsbereich von 30% ~ 80%.

1-4 Lagertemperatur: Temperaturbereich von -20C ~ + 60C

2.Messbedingungen

2-1Motorposition: Bei der Messung horizontal zu positionieren

2-2 Stromversorgung: Geregelte DC-Stromversorgung

--Robotik, Kleingeräte, Fanner, elektrischer Vorhang;

- Medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinische Rührer, zentrifugale Maschine; Elektrisches Ventil, Stellglied, medizinisches Gerät.
- Elektromotor, niedriges Rauschen, niedriger Strom und kein Funke.

Verhältnis: 1/3.7,1/5.2,1/13.7,1/19,1/27.

Getriebe		3.7	5.2	13.7	19	27
Schritt der Reduktion		1		2		
Getriebe Länge	mm	31		38.5		
Max. Nenndrehmoment	kg.cm	18		30		
Zulässige Drehmoment	kg.cm	54		90		
Getriebeeffizienz	%	90%		81%		
Getriebegewicht	g	195		210		

Anmerkung: Bitte bestätigen die RATIO vor der Bestellung

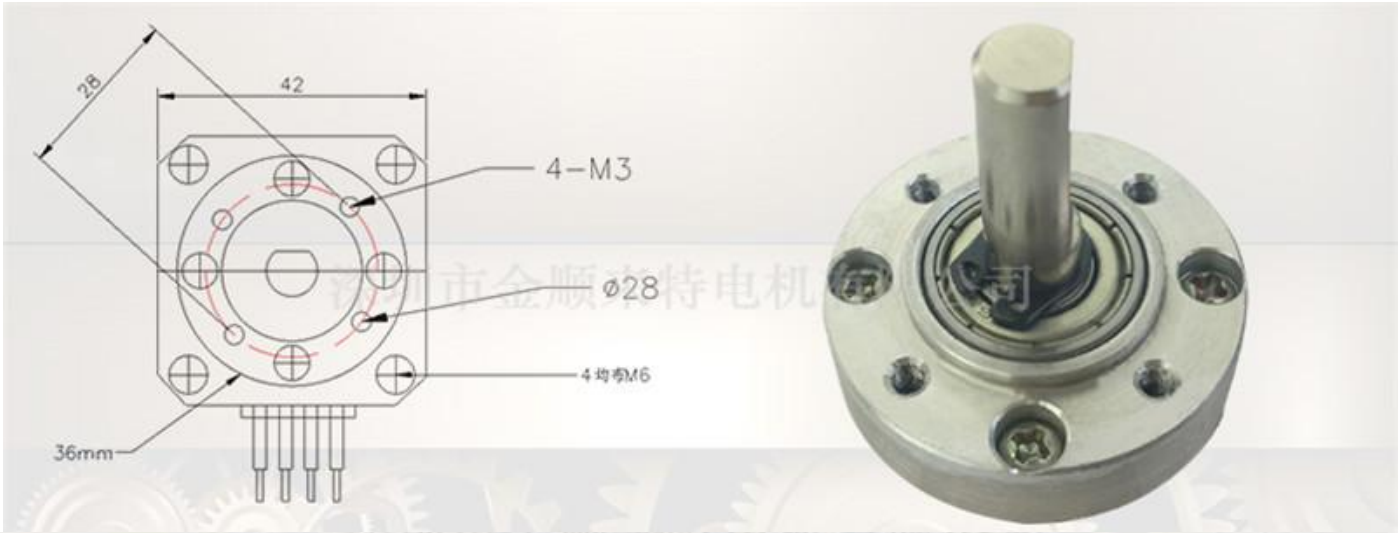

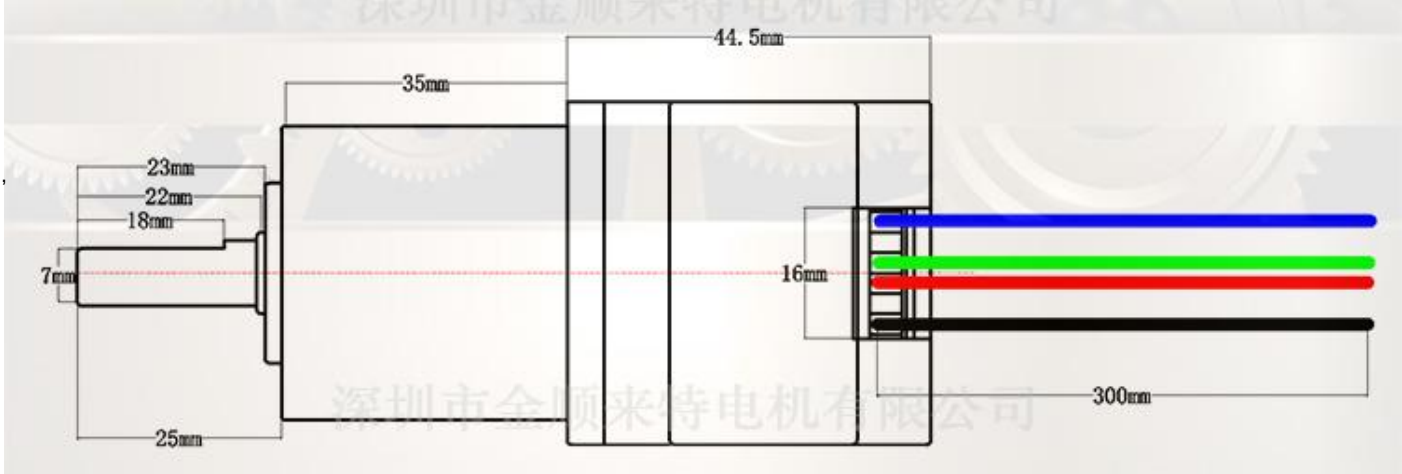

Anschluss:

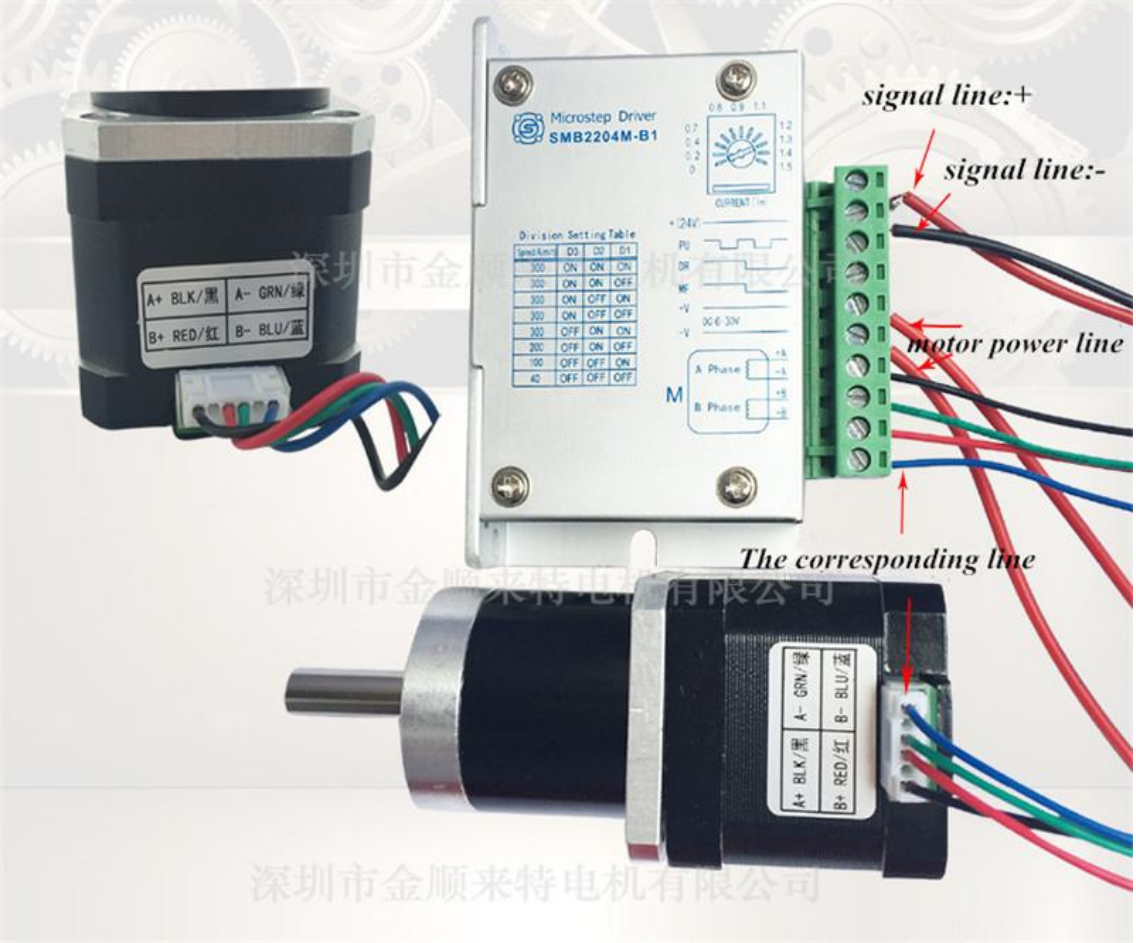
signal line:+
signal line:-
motor power line
The corresponding line
Microstep Driver
SMB2204M-B1
A+ BLK/黑
A- GRN/绿
B+ RED/红
B- BLU/蓝