Lieferung
10 PCS DD08CRMB Super-klein Li-Lithium-Batterieladegerät-Modul Ladegerät-Modul

Beschreibung
Mini-Lithium-Ladegerät-Modul - Lineare Aufladung.
Eingangsspannung: DC 4,5V-8V (Empfehlen DC 5V)
Maximaler Ladestrom: 1000MA
Volle Ladespannung: 4,2 V + -2%.
LED-Anzeige: "OK" -LED ist voll aufgeladen ODER Batterieausfall-Statusanzeige;
"CR" -LED ist Ladezustandsanzeige
Betriebsumgebungstemperatur: -40 ° bis + 85 °
Lagertemperatur: -65 ° bis + 125 °
Größe: 12.3mm * 10mm * 4mm (sehr klein !!!)
Gewicht: 0.5g (Sehr leicht !!!)
Es kann mit DC 5V-6V Netzteil Ladegerät (wie Solar-Panels) Aufladung Modul mit Ladungs-Management-Funktion verwendet werden, es wird nicht überladen oder überentladen
Es hat nachladbare Funktion. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht es in den Standby-Modus. Wenn die Batteriekapazität unter 80% ist, fängt die Aufladung an.
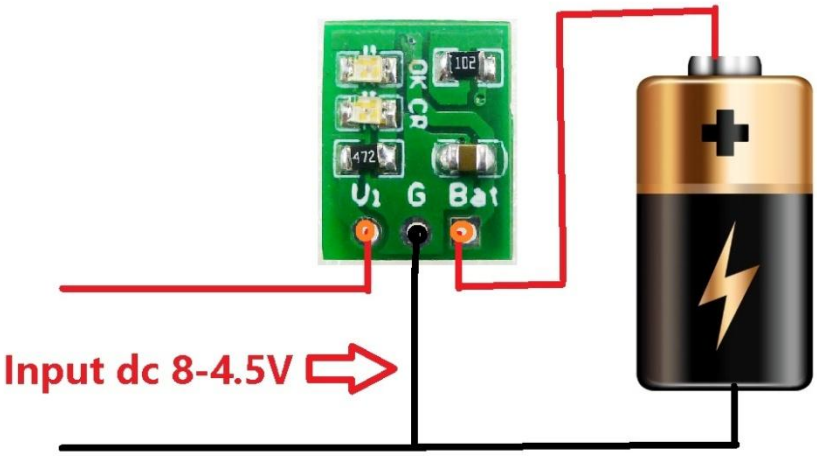
Anwendungen
Batteriebetriebene Geräte
Lithium Batterie 18650 14500
Mobiltelefon
Solaraufladung
MP3 / MP4 Spieler
Audio Geräte
Tragbare Geräte
Bluetooth-Anwendungen