

DC 24V 28RPM 60RPM Hubkolbenmotor Linearantriebe Schwingmaschine Automatische Wobbler Maschine Motor Variable für DIY Sprühen Maschine Labortest Handwerk Telefon Ausstellung

Lieferung

1 x DC 24V Motor (individuell gestalten, es dauert ca. 5 Arbeitstag.)

Merkmal

Niedrige Leistung verbrauchen

Höhe Qualität, Hohe Selbsthaltekraft

Diese Maschine kann sich automatisch hin-/ausfahren. Die Arbeitsweise von Hubkolbenmotor und normal Linearantrieb ist verschieden.

In verschiedene Geschwindigkeit gibe es verschiedene Schubleistung / Kraft. Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.

Der Ausgang von dieser Maschine ist in der Achse, dass die Laufgeschwindigkeit auf Achse ungleichförmig ist.

Lineare Bewegung-Teil besteht aus gleitend-Linearkugellager und Stahlachse. Achse braucht das Schmieröl in regelmäßigen Intervallen hinzufügen, um die Achstemperatur weniger als 90 ° C zu erreichen.

Wegen der Rotationsklumpen wird die Schwerkraft beeinflusst, dass Geschwindigkeit der Maschine bei Ein und ausfahren unterschiedlich ist.

Wenn Sie die Geschwindigkeit steuern, können Sie einen PWM-DC-Motordrehzahlregler hinzufügen. und können Sie auch zusammen mit Funkschalter, Sender, manuellem Schalter benutzen.

Parameter

Zertifizierung: CE, CCC

Kommutierung: Pinsel

Effizienz: IE 3

Ausgangsleistung: 15 Watt

Aufbau: Permanenter Magnet

Drehmoment: Bitte sehen Bild

Schutzklasse: Tropfwassergeschützt

Kontinuierlicher Strom (A): 2 A

Spannung (V): 24 V

Typ: Hubkolbenmotor / Linearantriebe

Verwendung: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment,

Drehwinkel (Grad): 35, 60, 90(Wenn Sie den Winkel ändern, können Sie den Schraubenschlüssel benutzen, um das Lochstelle von Oszillierender-Arm zu ändern.)

Kraft auf Gipfel von Pendelstange / Stange(Kg): 1 oder 0.5

Geschwindigkeit einstellbar (variabel)? : "Ja (benötigt einen DC-PWM-Controller)"

Leerlaufdrehzahl (n / min): 28 60

Nettogewicht: 2,6 KG

Abmessung (mm): 150x120x180

Verwendung 1: Schiefer Shaker, Vibrationsschirm, Vibration Bildschirm, Räucherstäbchen Maschine

Verwendung 2: Squirr Maschine, Spritzgerät, Pelletmaschine, Partikelherstellung

Verwendung 3: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment


Anwendung

Shale Shaker, vibrierende Bildschirm, Vibrationssieb, Weihrauch Maschine, Spritzen Maschine, Sprühen Maschine, Pellet-Maschine, Partikel-Herstellung, Industrie, Maschine, DIY-Design, Experiment

Schwingmaschine Hin und zurück Mechanismus

Spannung (V)	Nennleistung (W)	Drehzahl (n/min)		Drehwinkel (Grad)	Kraft auf Gipfel von Pendelstange / Stange (Kg)	Nennstrom (A)	Größe (nicht inkl. Welle) (mm)	Länge von Stange (mm)	Gewicht (Kg)	Geschwindigkeit regelbar?
		Keine Belastung	Belastung							
DC 24V	15 Watts	28	22	35, 60, 90	1	2	150x120x180	150	2.6	ja (man braucht einen Drehzahlregler zu kaufen)
		60	48		0.5					

Größe:

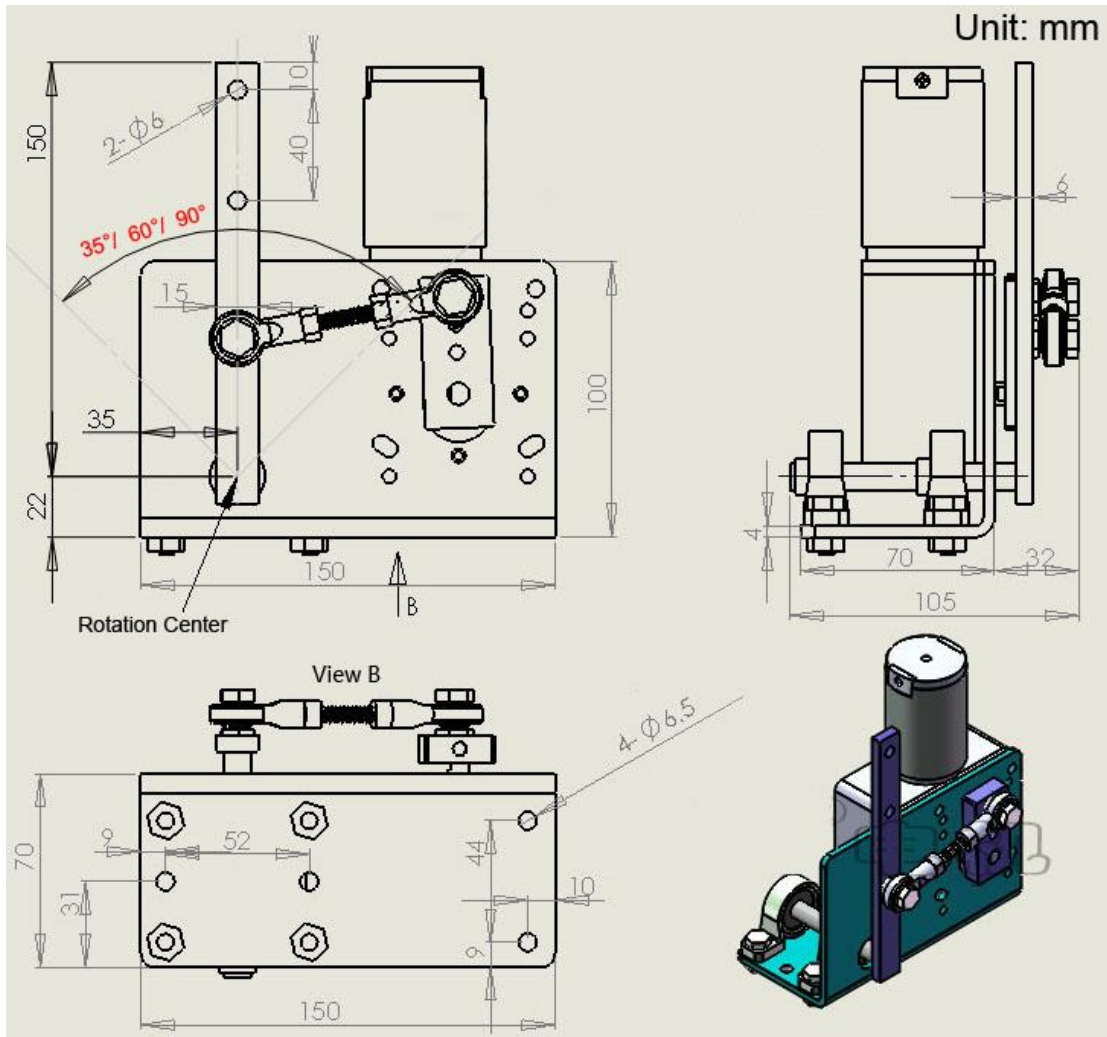

Merkmal- bitte müssen die folgenden Sätze vor dem Kauf gelesen werden

-Dieser Verknüpfungsmechanismus ist ein automatischer, ständig hin- und zurück Linearantriebsmotor, und die Frequenz ist variabel .

Dieser Maschinenausgang in einer Stange, ist die Laufgeschwindigkeit auf Stange ungleichförmig. Wenn Sie eine einheitliche Geschwindigkeit erfordern, bitte kaufen Sie nicht

Diese Maschine ist Nicht-Standard-manuelle Produktion, die Oberfläche ist rau. Wenn Sie die Oberfläche genau benötigen, bitte nicht bieten.

Wegen der Rotationsklumpen wird die Schwerkraft beeinflusst, dass Geschwindigkeit der Maschine bei Ein und ausfahren unterschiedlich ist.

Wenn Sie die Geschwindigkeit steuern, können Sie einen PWM-DC-Motordrehzahlregler hinzufügen.

Diese Maschine kann sich automatisch hin-/ausfahren. In verschiedene Geschwindigkeit gibe es verschiedene Schubleistung / Kraft. Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.

Je schneller die Geschwindigkeit ist, desto lauter der Lärm wird. Wenn es leise nötig ist, bitte vorsichtig sein, bevor Sie kaufen.

