

1-Kanal AC Funkfernsteuerung Funkempfänger Funkschaltssystem

Lieferung

1 x Empfänger
1 x Sender mit Batterie

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

LED Anzeiger: Arbeitsstatus ist auf den ersten Blick klar, Chip ist kompatibler mit Fernbedienung von fester Code und Lerncode, einfach zu bedienen.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Technischen Parameter:

Betriebsspannung : AC85-250V

Ruhestrom : $\leq 10\text{mA}$

Arbeitstemperatur : $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - + 80\text{ }^{\circ}\text{C}$

Empfindlichkeit: $\geq -105\text{dB}$

Arbeitsfrequenz : 433.92MHZ

Ausgangsstrom : $\leq 10\text{A}$

Max. Belastung: $< 2000\text{W}$

Arbeit: jog, selbstsichernd , Verriegelung (einstellbar)

Ausgang: Ausgangsladung

Größe: 98 * 39,5 * 23mm

Gewicht: 0.06KG

Antenne: mit innenliegender Antenne

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen durch Kippschalter

Toggle: T1 auf ON Position

Latch: L2 auf ON Position

Momentary: keine Kippschalter auf ON Position

Lernweise und Schritte

Drücken Sie Lerntaste und die LED Anzeiger wird automatisch ausschalten, dann lassen Sie die Lerntaste frei, danach drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung, dass LED Anzeiger schnell 5 Mal blinkt, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen die eingelernte Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste des Empfängers für 8 Sekunden, bis das LED Anzeiger von AUS bis immer AN ist, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Reichweite

Max. Reichweite im Freifeld: 50-100m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)



Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 50-100m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Operating voltage: AC85-250V
 Control current: <10A
 Maximum load: <2000W
 Frequency: 433MHz

Betriebsspannung: AC85-250V
 Steuerstrom: <10A
 Maximale Belastung: <2000W
 Frequenz: 433MHz

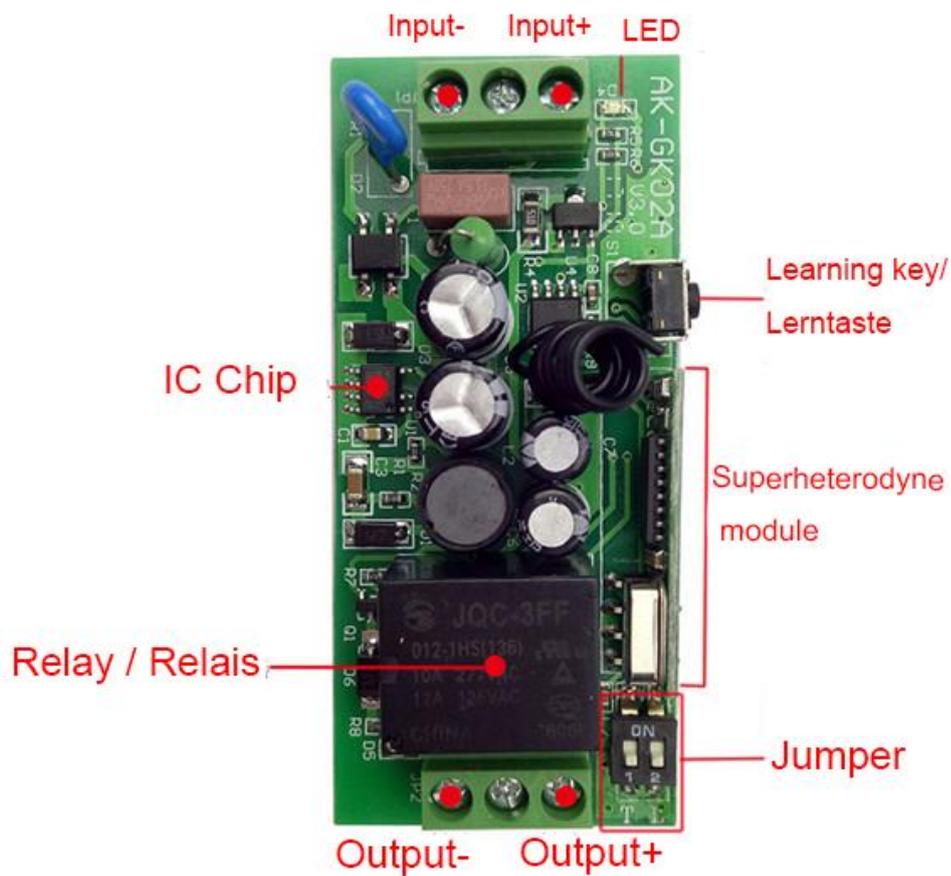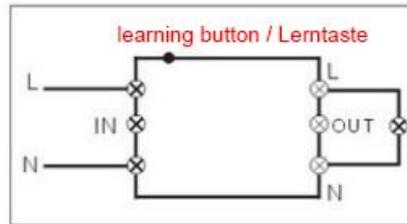

Eingang 85-250v



AC85-250V Belastung