AC 220V 120W Hubkolbenmotor Automatische Schwingmaschine Swingmaschine Swing-Maschine Variable für Spray Life-Test Handwerk Telefon Ausstellung DIY-Motor

Lieferung
1 x Motor (individuell gestalten, es dauert ca. 6 Arbeitstag.)
1 x US5120 120W AC speed controller. (wenn Sie es nicht braucht, bitte sagen Sie uns)

Einzelteilbesonderen
Zertifizierung: CCC, CE
Wechselspannung: 208-230 / 240 V
Ausgangsleistung: 120 W
Effizienz: IE 3
Typ: Induktionsmotor
Frequenz: 50HZ / 60HZ
Schutzklasse: Tropfwassergesch
Phase: Einphasig
Drehwinkel (Grad): 33, 60, 90
Schubkräfte: 9 22 33 67 90 135 180
Geschwindigkeit einstellbar (variabel)?: "Ja (benötigt einen AC US / UX Controller)"
Geschwindigkeit (n / min): 9 22 33 67 90 135 180
Nettogewicht: 7,7 KG
Abmessung (mm): 210x270x160

Verwendung 1: Schiefer Shaker, Vibrationsschirm, Vibration Bildschirm, Räucherstäbchen Maschine
Verwendung 2: Squirt Maschine, Spritzgerät, Pelletmaschine, Partikelherstellung
Verwendung 3: Industrie, Maschine, DIY Design, Experiment,

Anwendung
Shale Shaker, vibrierende Bildschirm, Vibrationssieb, Weihrauch Maschine, Spritzen Maschine, Sprühen Maschine, Pellet-Maschine, Partikel-Herstellung, Industrie, Maschine, DIY-Design,Experiment

Schwingmaschine_Hin und Zurück Mechanismus

Spannung (V)	Nennleistung (W)	Speed (n/min)	Drehwinkel	Schubkräfte-Kraft auf Gipfel von Pendelstange / Stange (Kg)	Nennstrom (A)	Größe(nicht inkl. Welle) (mm)	Länge von Stange (mm)	Gewicht (Kg)	Geschwindigkeit einstellbar ?
AC 220V	120 Watts	9	33, 60, 90	16.5	1.4	210x270x160	210	7.7	Ja (benötigt einen AC US / UX Controller)"
		22		6.75					
		33		4.5					
		67		3					
		90		2.3					
		135		1.5					
		180		1					

Merkmal- bitte müssen die folgenden Sätze vor dem Kauf gelesen werden
-Dieser Verknüpfungsmechanismus ist ein automatischer, ständig hin- und zurück Linearantriebsmotor, und die Frequenz ist variabel .
Dieser Maschinenausgang in einer Stange, ist die Laufgeschwindigkeit auf Stange ungleichförmig. Wenn Sie eine einheitliche Geschwindigkeit erfordern, bitte kaufen Sie nicht
Diese Maschine ist Nicht-Standard-manuelle Produktion, die Oberfläche ist rau. Wenn Sie die Oberfläche genau benötigen, bitte nicht bieten.
Je schneller die Geschwindigkeit ist, desto lauter der Lärm wird. Wenn es leise nötig ist, bitte vorsichtig sein, bevor Sie kaufen.

Größe:

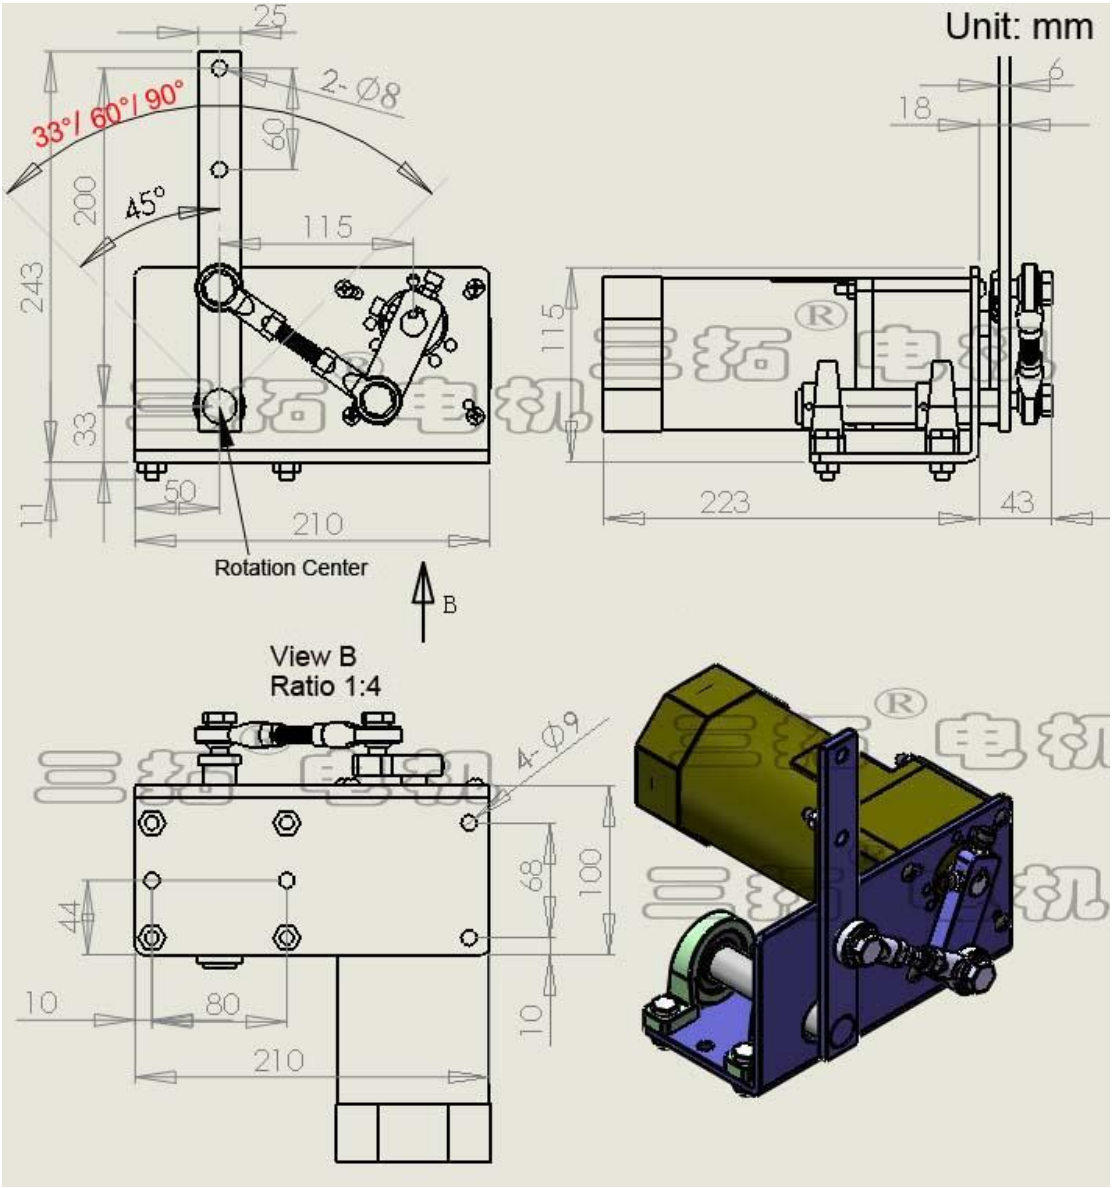
Unit: mm
25
2-Ø8
33°/ 60°/ 90°
60
200
45°
115
243
33
11
50
210
Rotation Center
B
6
18
115
223
43
View B
Ratio 1:4
4-Ø9
68
100
44
10
80
10
210

Wir haben auch andere Typ

Swinging Machine _ go and back mechanism

Voltage (V)	Rated Power (W)	Speed (n/min) No load	Speed (n/min) Loading	Revolve Angle (degree)	Force at Rod's Top (Kg)	Rated Current (A)	Dimension without Rod (mm)	Length of Rod (mm)	Net Weight (Kg)	Speed adjustable?
DC 12V	1 Watt	0.6	0.45	30, 60, 94	1.8	0.15	100x50x55	77	0.35	Yes (Need buy a DC PWM controller)
		2	1.5		1.1					
		5	3.8		0.8	0.3				
		8	6		0.5					
		13	10		0.35					
		24	18		0.3					
		45	34		0.15					
		80	60		0.03					
DC 24V	15 Watts	10	8	35, 60, 90	1.6	2	150x120x180	150	2.6	Yes (Need buy a DC PWM controller)
		28	22		1					
		60	48		0.5					
		115	90		0.4					
AC 220V	10 Watts	5		35, 60, 90	0.6	0.13	150x120x100	150	2.5	No
		11			0.5					
		15			0.45					
		24			0.2					
		47			0.1					
AC 220V	25 Watts	9		33, 60, 90	1.2	0.3	210x200x160	210	5.2	Yes (Need a AC US/UX controller)
		22			1					
		33			0.8					
		67			0.6					
		90			0.5					
		135			0.3					
		180			0.2					
AC 220V	60 Watts	9		33, 60, 90	4.5	0.7	210x250x160	210	6.9	Yes (Need a AC US/UX controller)
		22			4					
		33			3					
		67			1.6					
		90			1.1					
		135			0.6					
		180			0.4					
AC 220V	120 Watts	9		33, 60, 90	16.5	1.4	210x270x160	210	7.7	Yes (Need a AC US/UX controller)
		22			6.75					
		33			4.5					
		67			3					
		90			2.3					
		135			1.5					
		180			1					