

## **AC220V Elektronisches Gerät EIN / AUS Fernsteuerung Lichtschalter Funkfernbedienung Lichtschalter Rolladen Garage Handsender**

### **Merkmal**

Mit Folienkondensator: Folienkondensator ist im Gegensatz zu herkömmlichen Kondensatoren, nachdem die externe Stromversorgung unterbrochen wurde, bleibt die Ladungsleistung für eine lange Zeit, wenn Sie berühren, wird es einen elektrischen Schlag bekommen, aber Folienkondensator hat keine solche Problem, und wird die persönliche Sicherheit nicht gefährden.

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

### **Parameter**

1. Arbeitsspannung: AC220V (Eingang AC220V Ausgang AC220V)
2. Max Strom: 10A (besser niedriger als 7A)
3. Kanal: 1 Kanal
4. Arbeitsfrequenz: 315MHZ / 433MHZ
5. Empfänger Empfindlichkeit: -105Db
6. Arbeitstemperatur: -10 \ C - +60 \ C
7. Output Weise: Momentary. Toggle .Latch Einstellbar
8. Code-Typ: Lerncode
9. Reichweite: 20-200m (im Freifeld)
10. PCB Größe: 44\*30\*20mm

### **Kontrollmodus Beschreibung**

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

### **Kontrollmodus einstellen**

Toggle: Verbinden "T" & Mid Dot

Latch: Verbinden "L" & Mid Dot

Momentary: keine Verbindung

### **Lernen**

Drücken und halten Sie die Lerntaste, die LED-Anzeige blinkt schnell und drückt Sie den Senderknopf, bis die LED-Anzeige schnell zu blinken aufhört, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

### **Code Löschen**

Drücken und halten Sie die Lerntaste am Empfänger, bis die LED-Anzeige schnell aufblitzt, bis es langsam 2 mal blinkt. es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

### **Reichweite**


Max. Reichweite im Freifeld: 200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

## Input 220V

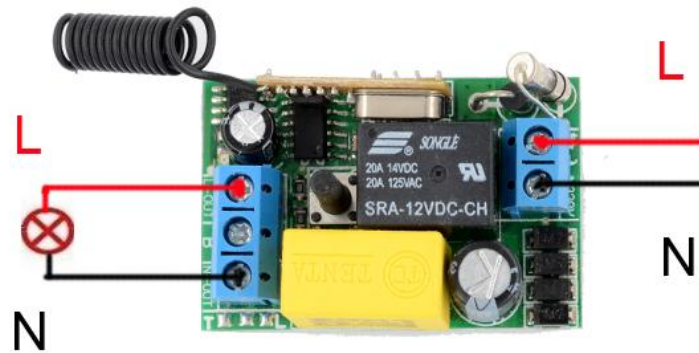

## Output 220V

