

1 Kanal Ac Funkfernsteuerung

Lieferung

1 x Empfänger keine Gehäuse
1 x Sender mit Batterie und Paste

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Parameter

Reichweite: 500M im Freifeld

Kanal: 1 Kanal

Arbeitstemperatur: -10°C- + 70°C

Betriebsspannung: 220V

Maximale Betriebsstrom: 10A

Arbeitsfrequenz: 315MHz / 433MHz

Maximale Belastung: 1500 W

Kodierungstyp: Lerncode

Größe: 64*39*18mm

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen

Toggle: Jumper auf 2&3

Latch: Jumper auf 1&2


Momentary: keinen Jumper

Lernmethode

Eingang AC220V für den Empfänger. Drücken Sie die Lerntaste, bis die LED-Anzeige EIN ist. Dann drücken Sie den Sender, und die Led-Anzeige blitzt schnell. Es bedeutet, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen den Code:

Drücken und halten Sie die Lerntaste am Empfänger, bis die LED-Anzeige eingeschaltet ist und schnell blinkt, es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

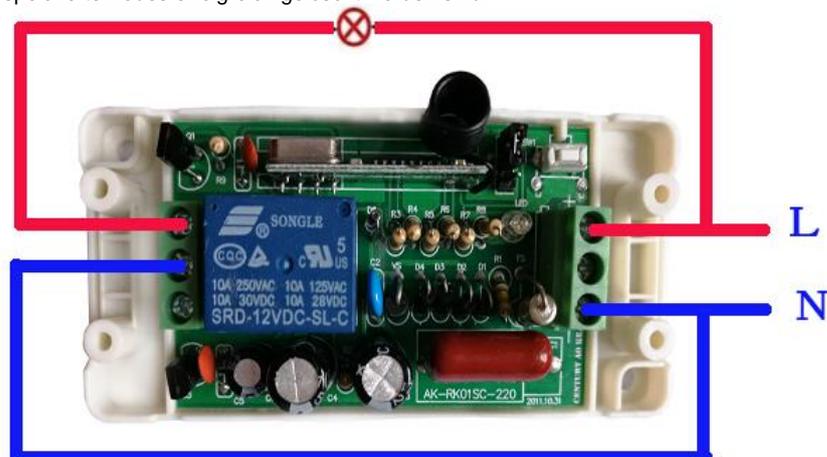

AC 220V