220V Hochleistungs-Funkfernbedienung 30A 4 Kanal kabellose Fernbedienung Schalter Strom-Ausgabe

Lieferung
1 x Empfänger
1 x Sender mit Batterie

Merkmal
Wir haben zwei 30A Relais benutzt, Ausgang ist zwei Kanal 220V mit aktives Strom-Signal(Elektrisches Signal),kann direkt zur Steuerung der AC Belastung. Empfänger kann max. 30A Strom. Um Lebensdauer von Empfänger zu verlängern empfehlen wir Ihnen, Steuerleistung bei 3000 W (ohmsche Last), 2000 W (induktive Last wie Motor) innerhalb.
Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.
Anwendung: Licht, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Videosignale, Audiosignale, elektrisch betriebene Türen / Schlösser / Fenster / Jalousien / Autos oder andere Geräte AC 230V Spannung.
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Technische Parameter:
Arbeitsspannung: AC85 ~ 265V
Standby-Stromverbrauch: ca. 0,5 W
Arbeitsfrequenz: 315 MHz / 433MHz
Codierungstyp: fester Code, Lerncode
Empfangsempfindlichkeit: -107dBm
Ausgangsgruppen: 4 Kanal Ausgänge mit Strom
Empfehlen-Belastung: ohmsche Last 3000W, induktive Belastung des Motors innerhalb 2000W
Betriebstemperatur: -10 ℃ ~ 70 ℃
Platinengröße: 120*73*24mm
Gehäuse Größe: 126*79*30mm
Reichweite:200M im Freifeld

Kontrollmodus Beschreibung
Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Kontrollmodus Einstellen durch Jumper:
Toggle: Jumper auf "T-PIN" + mittel PIN
Momentary: Keinen Jumper
Latch: Jumper auf "L-PIN" + mittel PIN

Lernen:
Drücken und halten Sie die Lerntaste, ist das Anzeiger AN, der Empfänger bleibt jetzt im Status von LERNEN.
Dann drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung, und LED Anzeiger wird 3 Mal blinken. bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen Code: Drücken und halten Sie die Lerntaste, bis das Anzeiger AUS ist, Es bedeutet, dass alle gespeicherte Kodes erfolgreich gelöscht worden sind.

Reichweite
Max. Reichweite im Freifeld: 200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis
Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.
Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

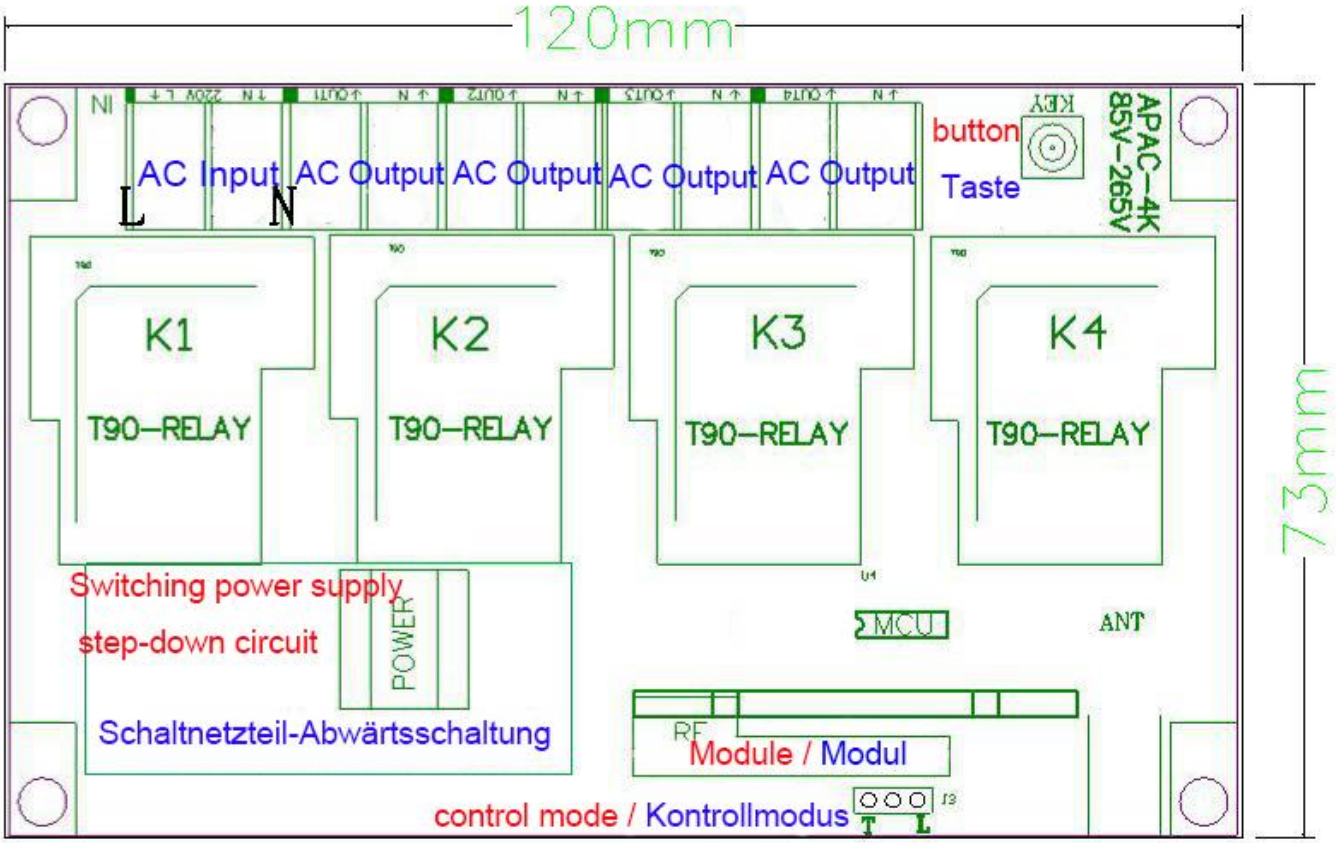
120mm
73mm
AC Input
AC Output
AC Output
AC Output
AC Output
L
N
button
Taste
KEY
APAC-4K
85V-265V
K1
T90-RELAY
K2
T90-RELAY
K3
T90-RELAY
K4
T90-RELAY
Switching power supply
step-down circuit
POWER
Schaltnetzteil-Abwärtsschaltung
MCU
ANT
RF
Module / Modul
control mode / Kontrollmodus
T
L

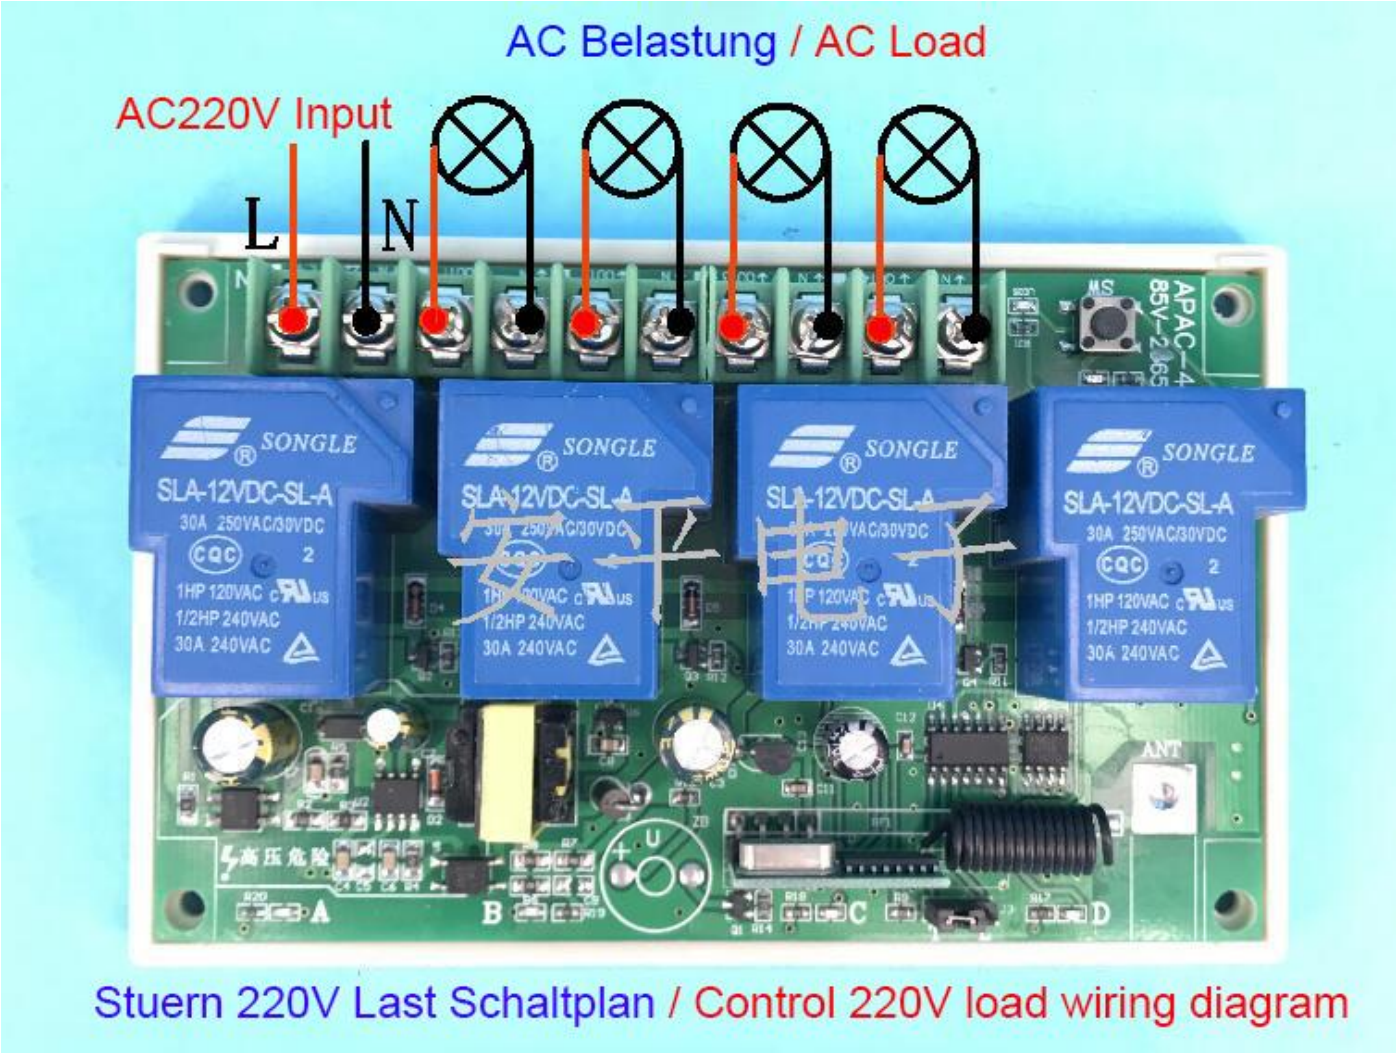
AC Belastung / AC Load
AC220V Input
L
N
SONGLE
SLA-12VDC-SL-A
30A 250VAC/30VDC
1HP 120VAC
1/2HP 240VAC
30A 240VAC
ANT
A
B
C
D
Stuern 220V Last Schaltplan / Control 220V load wiring diagram