

Lieferung:

1 x Empfänger

1 x Fernbedienung mit Batterie

Wenn Sie diesen Fernbedienungsschalter erhalten, können Sie ihn direkt zur Steuerung des Motors verwenden.

Produktbeschreibung

Der DC12V 2CH Empfänger mit 2 Relais, kann der Motor vorwärts und rückwärts gesteuert werden, oder die Stromversorgung EIN und AUS, Hier ist speziell für DC12V Niederleistungsmotor Vorwärts und Rückwärts.

Der Schalter kann kompatibel 2262/2260/1527/2240 usw Chip und mehrere Code Sender sein.

Parameter

Betriebsspannung: DC12V

Ruhestrom: $\leq 10\text{mA}$,

1Kanal Arbeitsstrom $\leq 40\text{mA}$

2Kanal Arbeitsstrom $\leq 80\text{mA}$

Ausgangsstrom $\leq 10\text{A}$

Empfangsbrett Größe: 70mm * 50mm * 18mm

Artikeltyp: Schalter

Reichweite Fernbedienung Innen/Aussen: 30m / 100m

Schaltertyp: Fernbedienung

Garantie: 1 Jahr Garantie

Kodierungstyp: Lerncode

Frequenz: 315 / 433MHZ

Funktionstemperaturen: -20° bis 72° C

Empfangs Modul: Überlagerungsempfänger

Zeichenkodierung: Durch Lernen

Empfindlichkeit: -105 dBm

Lerncode: Sender durch den Lernknopf am Empfänger hinzufügen

Ausgangszustand: durch den Jumper auf der Empfängerplatine einzustellen

Der Arbeitsmodus lässt sich zu dem umändern auf:

Jumper auf "T & Mittler Pin" → Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Jumper auf "L & Mittler Pin" → Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Kein Jumper oder Jumper auf 1 Pin→ Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Momentary -----

Drücken Sie die ▲-Taste, der Motor vorwärts, Loslassen ist Stopp.

Drücken Sie die ▼-Taste, der Motorrücklauf, Loslassen ist Stopp.

Umschalten Toggle-----

Drücken Sie die ▲-Taste, der Motor vorwärts, erneut drücken ist Stopp.

Drücken Sie die ▼-Taste, der Motorrücklauf, erneutes Drücken ist Stopp.

Latch -----

Drücken Sie die ▲-Taste, der Motor vorwärts, die mittlere (■) Taste ist Stopp.

Drücken Sie die ▼-Taste, der Motorrücklauf, die mittlere (■) Taste ist Stopp.

Lernmethode:

Eingangsleistung für den Empfänger. Drücken Sie die Lerntaste, die LED-Anzeige ist AUS. Drücken Sie dann den Sender, während Sie das Relais hören, bedeutet dies, dass das Lernen erfolgreich war.


Freischalt-Code:

Halten Sie die Lerntaste am Empfänger gedrückt, bis die LED-Anzeige von OFF auf ON leuchtet, was bedeutet, dass der Code erfolgreich gelöscht wurde.

Wenn Sie ein Problem haben, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit.

E-Mail: sale@einausschalten.com

Whatsapp: + 86 183 2644 0199

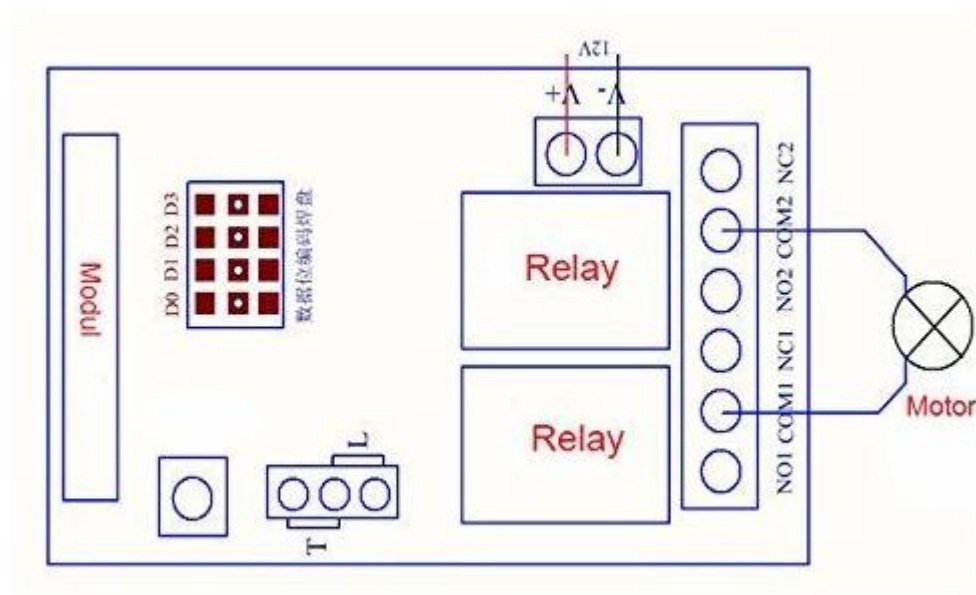

COM1 und COM2 verbinden Motor.

