

8 Kanal Funkfernsteuerung Funkschalter Funkfernbedienung 500m Reichweite

Lieferung

1 x Empfänger mit Gehäuse
1 x Sender mit Batterie
1 * 1 Jahr Garantie

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren. Schön industrielle Gehäuse-Design, Stil hochwertig
Chip-IC-Upgrade, Sie können nach Ihre Anforderung programmieren
Prompt-Funktion: Jedes Relais hat eine separate Arbeitsanzeige. und außerdem gibt es auch eine Summer-Funktion.
Terminal-Upgrade: Bei starken Störungen kann es sich um eine externe magnetische Antenne und ein hochempfindliches Empfängermodul hinzufügen, um die Signalaufnahmekapazität zu erhöhen
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.
Anwendung: Lüfter, Pumpe, elektronische betrieben Winden/Türen /Fenster / Rollläden oder anderen Geräte.
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Parameter

Reichweite: 500m im freifeld
Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
Betriebsspannung: 12-36V
Maximale Betriebsstrom: 5A
Arbeitsfrequenz: 433MHz
Kodierungstyp: Lerncode
Typ: Relaisausgang(das heißt, es kann ac und dc steuern.)

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen

Momentary: drücken Sie Taste 1 bei Lern- Status zu lernen
Latch: drücken Sie Taste 2 bei Lern- Status zu lernen
Toggle: drücken Sie Taste 3 bei Lern- Status zu lernen
1-4 Momentary, 5-8 Toggle: drücken Sie Taste 4 bei Lern- Status zu lernen
1-4 Momentary, 5-8 Latch: drücken Sie Taste 5 bei Lern- Status zu lernen
1-4 Latch, 5-8 Toggle: drücken Sie Taste 6 bei Lern- Status zu lernen
1-4 Latch, 5-8 Momentary: drücken Sie Taste 7 bei Lern- Status zu lernen
1-4 Toggle, 5-8 Momentary: drücken Sie Taste 8 bei Lern- Status zu lernen

Lernen

1, Drücken Sie Lerntaste von dem Empfänger - Summer ertönt, das heißt, dass der Empfänger jetzt im Status von LERNEN bleibt.
2, Drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung -Summer stoppt zu ertönen, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen den Code



Drücken und halten Sie Lerntaste von dem Empfänger, bis Summer zu ertönen stoppt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Kunder Service:

Email: sale@einausschalten.com

Tel: +86 183 2644 0199

Control DC Load Wiring diagram / Schaltplan für DC Last

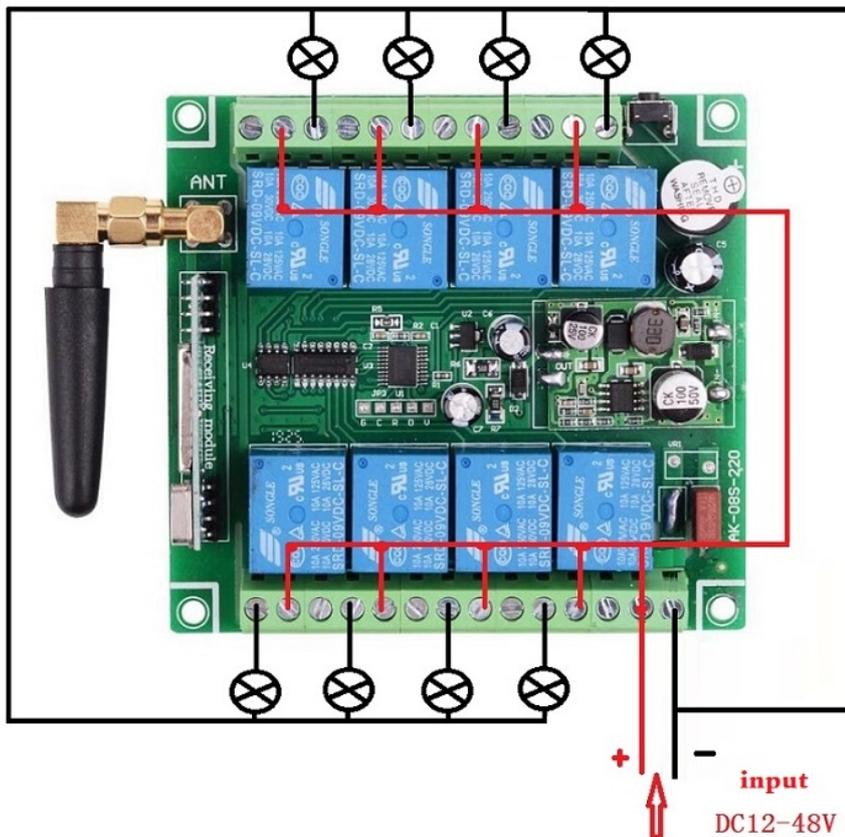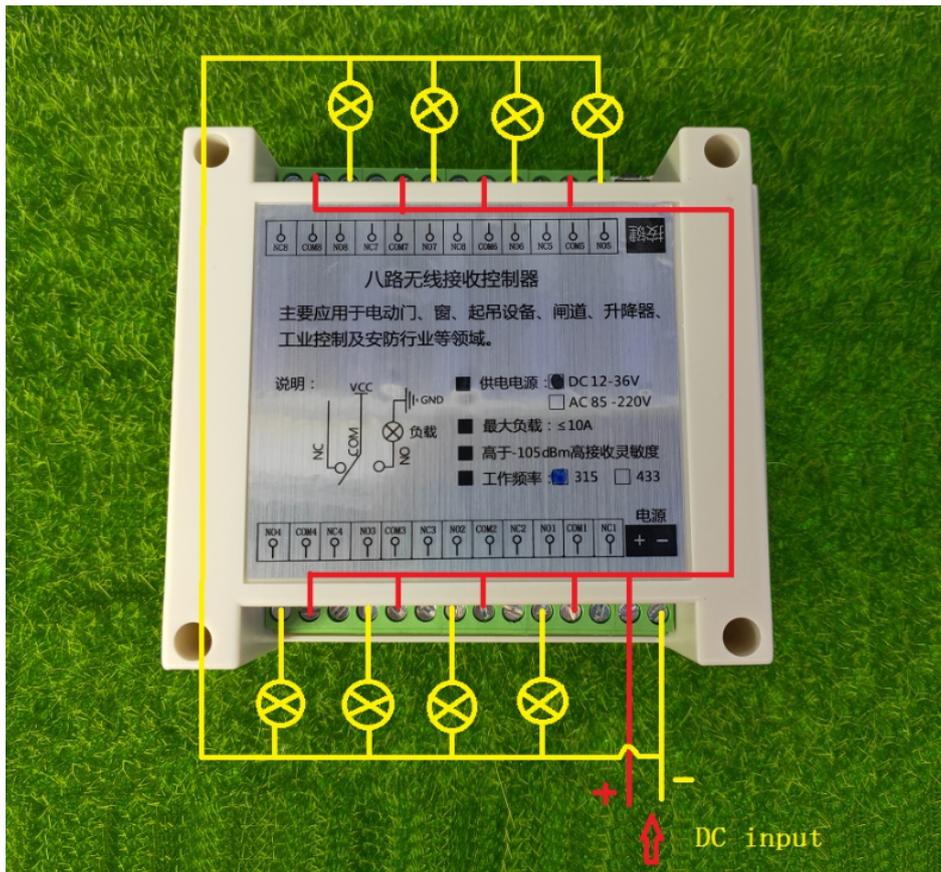

Schaltplan für AC Last

Control AC or other power wiring diagram

