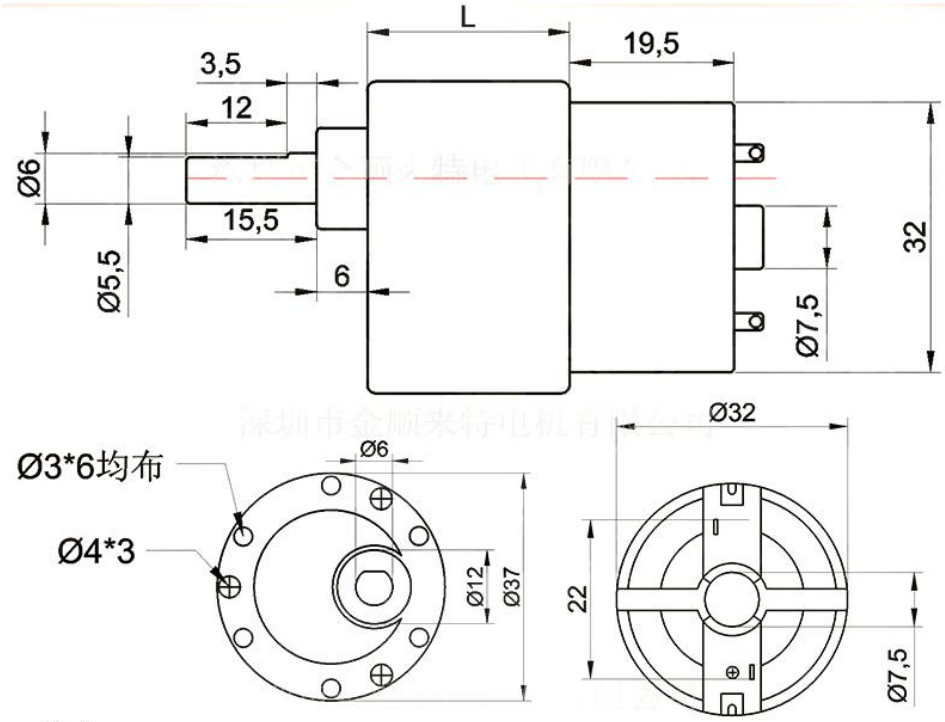

单位：mm

Voltage		Noload		At Max.Effciency				Stall		Speedreducer		Weight
使用範圍	額定值	轉速	電流	轉速	電流	扭矩	功率	扭矩	電流	減速比	長度	单位
Using	The	Speed	Curre	Speed	Curre	Torqu	Power	Torque	Curre	Redcti	(L)Si	
Rangge	Rated	r/min	ma	r/min	ma	kg.cm	W	kg.cm	ma	Ratio	mm	约g
4-14V	6V	456	40	401	70	0.05	0.4	0.22	320	6.25	19	124
4-14V	6V	285	40	250	70	0.09	0.4	0.4	320	10	19	124
4-14V	6V	151	40	132	70	0.16	0.4	0.7	320	18.8	22	130
4-14V	6V	95	40	83	70	0.27	0.4	1.2	320	30	22	130
4-14V	6V	50	40	44	70	0.5	0.4	2.2	320	56	24	136
4-14V	6V	31	40	27	70	0.81	0.4	3.6	320	90	24	136
4-14V	6V	21	40	18	70	1.15	0.4	5.1	320	131	26.5	142
4-14V	6V	16	40	14	70	1.5	0.4	6.7	320	168	26.5	142
4-14V	6V	10	40	8	70	2.4	0.4	10.8	320	270	26.5	142
4-14V	6V	6	40	5	70	4.5	0.4	20	320	506	29	148
4-14V	6V	3	40	2	70	7	0.4	31.5	320	810	29	148
4-14V	12V	912	80	802	140	0.11	1.6	0.5	640	6.25	19	124
4-14V	12V	570	80	501	140	0.18	1.6	0.8	640	10	19	124
4-14V	12V	303	80	266	140	0.33	1.6	1.48	640	18.8	22	130
4-14V	12V	190	80	167	140	0.54	1.6	2.4	640	30	22	130
4-14V	12V	101	80	88	140	1	1.6	4.5	640	56	24	136
4-14V	12V	63	80	55	140	1.62	1.6	7.3	640	90	24	136
4-14V	12V	43	80	37	140	2.3	1.6	10	640	131	26.5	142
4-14V	12V	33	80	29	140	3	1.6	13.5	640	168	26.5	142
4-14V	12V	21	80	18	140	4.8	1.6	21.6	640	270	26.5	142
4-14V	12V	11	80	9	140	9	1.6	40	640	506	29	148
4-14V	12V	7	80	6	140	14	1.6	50	640	810	29	148