

Industrielle DC 12V 24V 48V wasserdichte drahtlose Fernbedienung Schalter Sender Wasserpumpe 30A außen Outdoor Außenbereich

Lieferung

1 x Empfänger mit Gehäuse
1 x Sender mit Batterie
1 * 1 Jahr Garantie

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren. Schön industrielle Gehäuse-Design, Stil hochwertig
Chip-IC-Upgrade, Sie können nach Ihre Anforderung programmieren
Prompt-Funktion: Jedes Relais hat eine separate Arbeitsanzeige. und außerdem gibt es auch eine Summer-Funktion.
Terminal-Upgrade: Bei starken Störungen kann es sich um eine externe magnetische Antenne und ein hochempfindliches Empfängermodul hinzufügen, um die Signalaufnahmekapazität zu erhöhen
Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.
Anwendung: Lüfter, Pumpe, elektronische betrieben Winden/Türen /Fenster / Rollläden oder anderen Geräte.
Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.
Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.
Wasserdichtes Gehäuse, geeignet für den Außenbereich.

Parameter

Spezifikationen
Betriebsspannung:DC12V-80V
Betriebsstrom: \leq 6Ma
Betriebsfrequenz:433 MHz
Betriebstemperatur:-40° C ~ +80° C
Empfängerempfindlichkeit: \geq - 105dBm
AusgangsspannungDC (optional)
Ausgangsstrom: \leq 30A

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)
Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)
Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen

Momentary:Drücken Sie einmal die Lerntaste, und die LED-Anzeige blinkt einmal. Nachdem die LED-Anzeige leuchtet, drücken Sie die Taste, die Sie zur Kopplung auf der Fernbedienung benötigen. Die LED-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt dreimal, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich ist.


Toggle: Drücken Sie zwei mal die Lerntaste, und die LED-Anzeige blinkt zwei mal. Nachdem die LED-Anzeige leuchtet, drücken Sie die Taste, die Sie zur Kopplung auf der Fernbedienung benötigen. Die LED-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt dreimal, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich ist.

Latch: Drücken Sie Drei mal die Lerntaste, und die LED-Anzeige blinkt drei mal. Nachdem die LED-Anzeige leuchtet, drücken Sie die Taste, die Sie zur Kopplung auf der Fernbedienung benötigen. Die LED-Anzeige auf dem Bedienfeld blinkt dreimal, was bedeutet, dass die Kopplung erfolgreich ist.

Löschen Code -Methode:

Drücken Sie achtmal die Lerntaste auf dem Bedienfeld, dann werden alle erlernten Fernbedienungen automatisch gelöscht. Nach dem Löschen kann die zuvor erlernte Fernbedienung nicht mehr verwendet werden

Service: sale@einausschalten.com

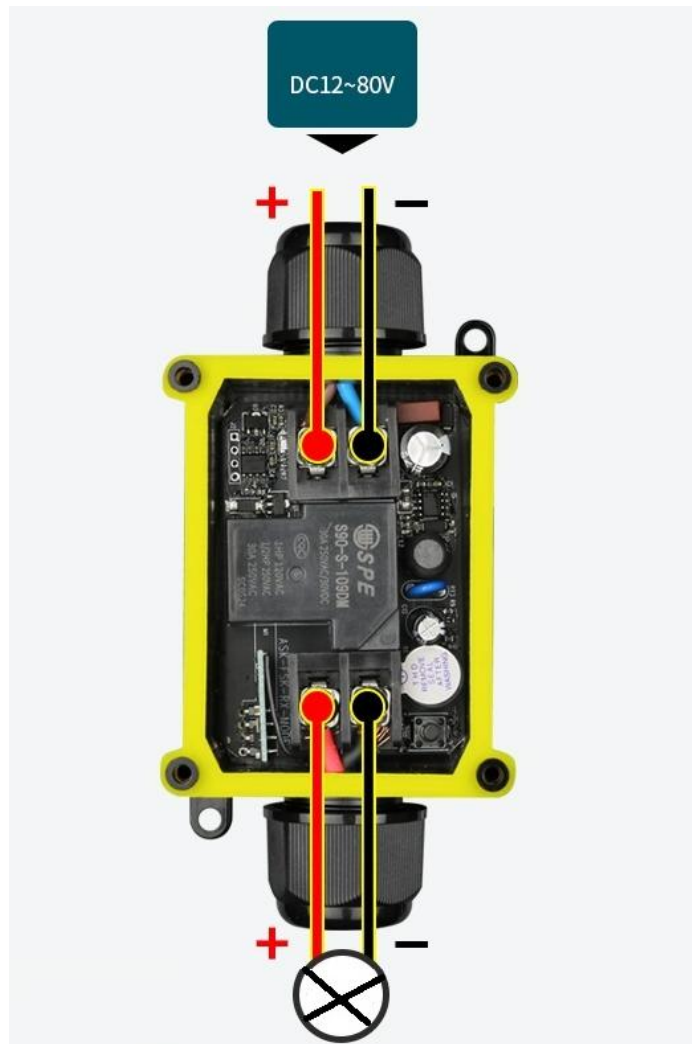

Batterie Typ / inkl.



E-Mail: sale@einausschalten.com Tel.: +86 183 2644 0199



141*53.5*43.6mm
135g



65*41.5*82mm
146g