


KH4 Aluminiumlegierung Flexibel Single Diaphragma-Kupplung Dual Diaphragma-Kupplung Außendurchmesser 19 bis 68 Länge 26 bis 74 Innendurchmesser 3-35 Servomotor Leitspindel Große Drehmoment

Hinweis: die Unterschied zwischen Single und Dual Diaphragma-Kopplung ist die Länge. Single Diaphragma-Kopplung ist kurz, welche Typ zu kaufen hängt von Ihrem Installationsraum ab.

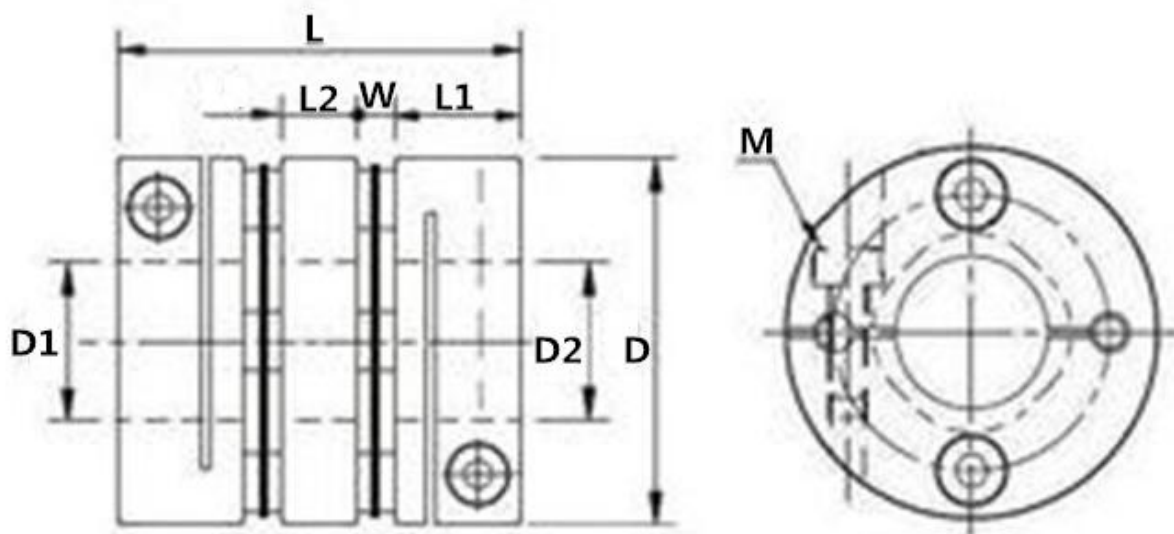

Model	dimension ± 0.3						Anziehmoment (N.m)	Nennmoment (N.m)	max. Drehmoment (N.m)	max. Speed (rpm)	Trägheitsmoment (kg. m^2)	Radialkompensation (mm)	Winkelkompensation (°)	Axialkompensation (mm)
	D	L	W	L1	L2	M								
STD-19	19	26	1.2	9.4	5.8	M2.5	1.0	1.0	2.0	10000	0.9×10^{-6}	0.04	1.5	± 0.4
STD-26	26	35.2	2.6	11.5	7	M2.5	1.5	1.4	2.8	10000	3.3×10^{-6}	0.04	1.5	± 0.4
STD-34	34	45	3.2	14	10.6	M3	1.5	2.8	5.6	10000	8.9×10^{-6}	0.04	1.5	± 0.4
STD-39	39	49	4.2	15	10.6	M4	2.5	5.8	11.6	10000	2.4×10^{-5}	0.04	1.5	± 0.4
STD-44	44	49.9	4.2	15	11.5	M4	2.5	8.7	17.4	10000	3.2×10^{-5}	0.04	1.5	± 0.4
STD-56	56	64	5.5	20	13	M5	7	25	50	10000	1.1×10^{-4}	0.04	1.5	± 0.4
STD-68	68	75.6	6.8	24	14	M6	12	55	110	10000	2.8×10^{-4}	0.04	1.5	± 0.4
STD-82	82	98	8	30	22	M8	16	80	160	10000	1.0×10^{-3}	0.04	1.5	± 0.4
STD-94	94	98	8	30	22	M8	28	185	370	10000	1.76×10^{-3}	0.04	1.5	± 0.4
STD-104	104	106	10	30	22	M8	28	255	510	10000	1.86×10^{-3}	0.04	1.5	± 0.4

Model	Standards Innen Durchmesser $\varphi D1$ $\varphi D2$																																
	3	4	5	6	6.35	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	33	34	35	38	40	42	45	
STD-19	●	●	●	●	●	●	●																										
STD-26			●	●	●	●	●	●																									
STD-34							●	●	●	●	●	●																					
STD-39									●	●	●	●	●	●																			
STD-44										●	●	●	●	●	●	●	●																
STD-56												●	●	●	●	●	●	●	●	●													
STD-68																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
STD-82																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		





