




## Typische Anwendung für Zuckerwattemaschine

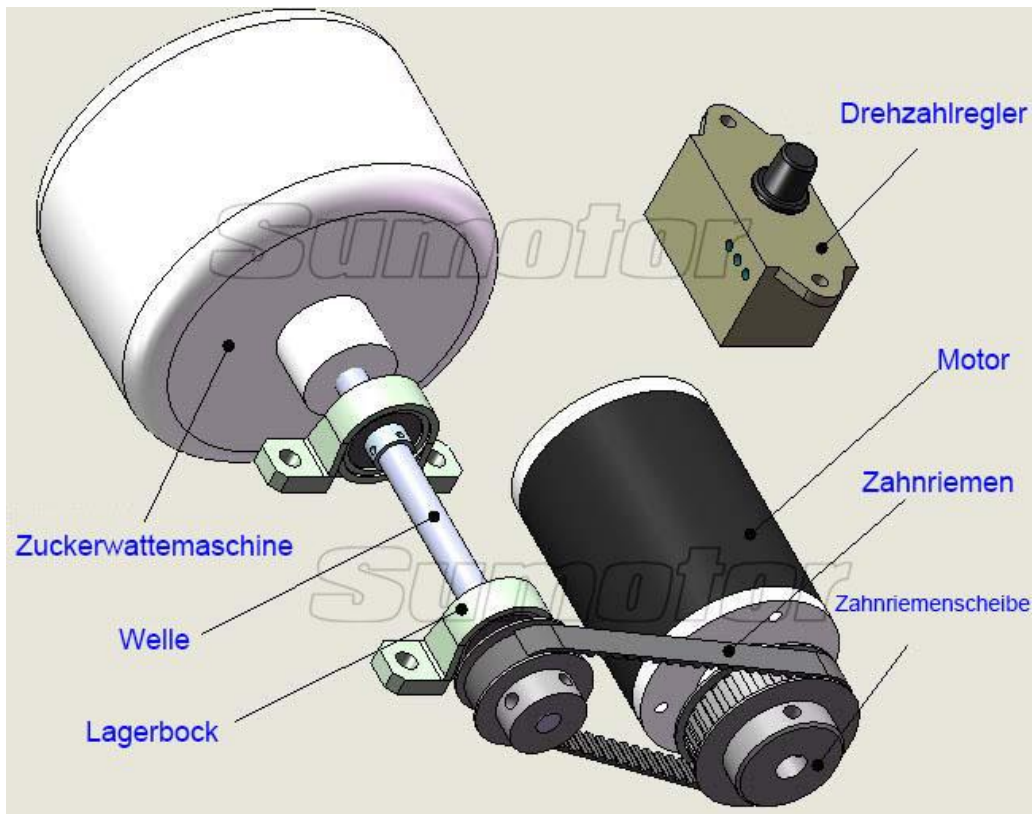

## Andere Bürstenmotoren

Miniatur-Hochgeschwindigkeit-Bürsten-Gleichstrommotor										
Modell	Spannung (V)	Nennleistung (W)	Leerlaufdrehzahl (r/min)	Ladegeschwindigkeit (r/min)	Nenn drehmoment (N·cm)	Nennstrom (A)	Größe (inkl. Welle) (mm)	Welle (mm)	Gewicht (Kg)	Typische Anwendung
HG370	DC6V	0.7	4500	3400	0.1	0.15	φ24.4x31	φ2x8	0.06	Elektrische Spielzeuge
HG31ZY	DC12V	2.5	8900	6700	0.3	0.3				
HG550	DC6V	12	8000	6100	1	1.5	φ31x57	φ3x16	0.16	Kinder-Wagen
		5	5200	3950	1.5	1.2				
		18	9200	7000	2.5	4.4				
HG775	DC12V	15	10000	7600	3	2	φ44x66	φ5x20	0.37	Rasenmäher
		50	18000	13700	4	5.6				
		27	4600	3500	3.5	3				
HG4468	DC24V	80	9000	6840	5	4.8	φ44x68	φ5x20	0.37	Zucker Maschine
		8	2400	1820	3.5	1				
		18	5000	3800	5	2				
HG5166	DC12V	25	5000	3800	6	1.5	φ51x66	φ8x36	0.45	Roller
		12	3000	2300	4	1.5				
		20	5800	4400	6	1.8				
HG6493	DC12V	30	5000	3800	22	10	φ80x80x130	φ10x50	1.8	Düngerstreuer
HG77120		100	2500	1900	45	10				
HG50		50	1650	1300	18	6				
HG80		80	3400	2600	25	9				
HG100	DC24V	100	1600	1250	25	5.8	φ102x108	φ8x26	2.6	Elektrofahrrad
HG150	DC12V	150	1600	1250	70	19				
HG250	DC24V	250	3350	2750	90	13.5				
HG350	DC24V	350	3350	2750	120	19.2	φ102x108	φ8x26	2.6	
HG80170	DC12V	90	1600	1200	70	10	φ82x160	φ11x15	2.8	für Industrie Getriebe
		180	3500	2800	80	11				
		100	1800	1370	80	6.5				
HG114165	DC24V	350	1800	1370	200	15	φ114x165	φ8x27	5.8	