

Vibrator Motor 1-phasig (220V) 3-phasig (380V) Asynchron Vibrationsmotor Aussenrüttler Rüttelmotor Vibrationsmotor Kraft Erregerkraft Einstellbare industriellen Erschütterung

Power-Modus: Wechselstrom

Anwendungen: Bergbau, Metallurgie, Kohle, Elektrizität, Bau, Chemikalien, medizinische Ausrüstung, Gießerei, Nahrung, Bestäubungsausrüstung, Siebpulver, Kornmaschinerie, usw.

Leistungsphasenzahl: Einphasenmotor

Installationsstrukturtyp: horizontal

Schutzart: geschlossen

Isolationsklasse: Klasse F

Leistungsart: AC-Motor

Arbeitsprinzip: Asynchronmotor

Struktur und Funktionsprinzip: Induktionsmotor

Funktionstyp: Vibrationsmotor

Betriebsgeschwindigkeit: 3000

Farbe Klassifizierung: 30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W

Funktionen und Spezialitäten: Einstellbare Exzenterplatte, Schutzart IP65, Isolationsklasse F, Beschichtung und andere Antikorrosionsanlässe. Endkappen aus Edelstahl sind für die Galvanisierung erhältlich. usw..



Einstellbarer Exzenterblock
Einfache Bedienung
Erfüllen alle - Bedürfnissen



Feste Anschlussdose
Anschlussdose benutzt
Harzkleber, Gute Dämmleistung



Importierte Lager
Geräuscharm, laufruhig
und lange Lebensdauer



Aluminiumlegierung Gehäusematerial
Abdeckungs-Umfangsdesign für
Dichtungsnut, O-Art Dichtring



Reiner Kupferdraht
Hochwertiger Kupferdraht
Gewährleistung-Isolierqualität



Dedizierte Kabelabdeckung
Anti-Vibration Spezial -
Kabelabdeckung kann
Draht schützen

MOTOR PARAMETER

PRODUCT PARAMETERS





TO/TB series parameter table

single-phase (220V/110V) (2 poles)

Modell	Spannung	Strom	Leistung	Frequenz (RPM)		Kraft	Maschinenfuß
Model number	Voltage	Current	Power	Frequency		Force	Frame No.
	V	A	KW	50Hz	60Hz	KG	
TO-0.1	220V/110V	0.098/0.25	0.03	3000	3600	28	1
TO-0.4	220V/110V	0.12/0.28	0.04	3000	3600	35	1
TB-0.4	220V/110V	0.148/0.351	0.04	3000	3600	40	2A
TB-0.28	220V/110V	0.175/0.465	0.05	3000	3600	51	2
TB-0.6	220V/110V	0.184/0.495	0.06	3000	3600	63	2
TB-0.7	220V/110V	0.195/0.545	0.07	3000	3600	72	2
TB-0.8	220V/110V	0.218/0.615	0.08	3000	3600	81	2
TB-0.9	220V/110V	0.263/0.628	0.09	3000	3600	92	2
TB-100	220V/110V	0.315/0.821	0.10	3000	3600	105	2

three-phase (380V/220V) (2 poles)

Modell	Spannung	Strom	Leistung	Frequenz(RPM)		Kraft	Maschinenfuß
Model number	Voltage	Current	Power	Frequency		Force	Frame No.
	V	A	KW	50Hz	60Hz	KG	
TO-0.1A	380V/220V	0.11/0.13	0.03	3000	3600	28	1
TO-0.4A	380V/220V	0.12/0.15	0.04	3000	3600	35	1
TB-0.4A	380V/220V	0.121/0.152	0.04	3000	3600	40	2A
TB-0.28A	380V/220V	0.197/0.230	0.05	3000	3600	51	2
TB-0.6A	380V/220V	0.198/0.245	0.06	3000	3600	63	2
TB-0.7A	380V/220V	0.232/0.264	0.07	3000	3600	72	2
TB-0.8A	380V/220V	0.250/0.279	0.08	3000	3600	81	2
TB-0.9A	380V/220V	0.261/0.292	0.09	3000	3600	92	2
TB-100A	380V/220V	0.275/0.310	0.10	3000	3600	105	2

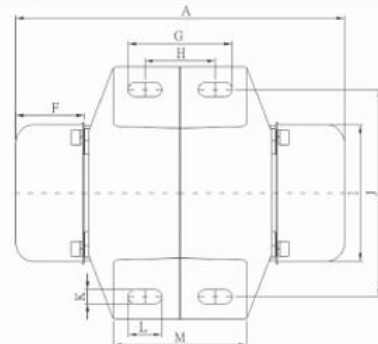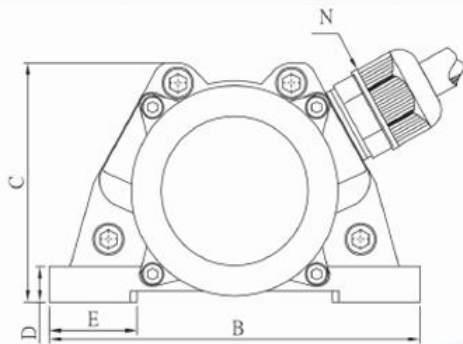

Maschinenfuß 1/2A/2 (Frame 1/2A/2)

Montage Maßstabelle

Installation of overall dimension

Unit: mm

Maschinenfuß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Frame No.														
1	149	110	70.5	10	25	30.5	46.5	31.5	60.5	91	6.0	15	60.5	M-16
2A	154.5	110	79.5	10	26.5	25.5	63	38.5	66	91.5	8.5	25.5	66	M-16
2	175.5	110	79.5	10	26.5	36.5	63	38.5	66	91.5	8.5	25.5	66	M-16

Seiko Herstellung Fortgeschrittenes Produkt

3 Vorteile Qualität Erfahrung

Rotor

Präzision
Geringes Rauschen
Stabiler Betrieb
Verschleißfest

Stator

Niedrige Temperatur
Längeres Leben
Hohe Qualität
stabiler Motor

Gehäuse

Verdickte Außenhülle
Geschlossene Struktur
Robust
Vibrationsresistent



Rotor

Schaft 45 # Stahl
Hochwertiges Lager
Mehrfache vertrauliche Bearbeitung

Stator

Hohe Temperaturbeständigkeit
Reines Kupferlackdraht
Erreiche Klasse-F-Isolierung
Fortgeschrittenes Inspektionssystem



Gehäuse

Extradicke Aluminiumschale
Integrierter Druckguss
Korrosionsschutzschicht-Lacktechnologie



5 Vorteile Professionelle Herstellung

1



Einstellbarer Exzenterblock

Einfache Bedienung

Erfüllen Sie alle Arten - Bedürfnissen

■
Stellen Sie einfach den Winkel
des Exzenterblocks ein

Unpolaren-Einstellung Anregungskraft

2

Dedizierte Schutz- Kabelabdeckung

Verhindern Kabelschäden - lange Zeit

■
Ölbeständig

Oxidationsresistent

Dediziertes Netzkabel

Anti-Vibrations-Auslassabdeckung



5



Reines Kupfer-lackierter Draht

Garantiertes Isolationsniveau

■
Benutzung Hochtemperaturbeständiges
reines Kupfer lackierter Draht Wicklung

Diese ist Gouverneur

