Lieferung
1 x DC Elektromotor Planetengetriebemotor von Außendurchmesser 38mm

Eigenschaften
Leerlaufdrehzahl schnell, Nenndrehmoment klein. Leerlaufdrehzahl langsam, Nenndrehmoment groß, Sie sind umgekehrt proportional.
Die Belastbarkeit von Planetengetriebemotor ist ca. dreifache als normale Getriebe, der den gleichen Durchmesser hat.
hohes Drehmoment bei kleinem Bauraum• hohe Stoßbelastbarkeit• sehr guter Wirkungsgrad
Kompakte BauweiseIn allen Einbaulagen montierbar
hohe Laufruhe, Reversibel, ein hohes Drehmoment
Mit selbstsichernde Funktion, geringe Größe,größe Getriebe-Verhältnis, einfach zu installieren
Der Motor ist fest aufgebaut, und dient er zur Installation in zahlreichen Anwendungen. und die Abmessungen Anforderungen streng Anlass installiert werden.
Übersetzungsverhältnis, Platz sparende Bauweise

Anwendung Industrieanwendung, Hausanwendung, Hausautomation wie Modellbau,Auto-Stellantrieb, Mikro-CNC-Ausrüstung, Playstation, Luftverteiler, Waschmaschine, ATM, Vendormaschine, Solarenergie Ausrüstung, Wasserenthärter, Safebox, Gesichtstuch, Robotik, Werbetafel, Desinfektionskabinett , Mulchapplikator, Bewegungskamera, Fernsteuerungsspielwaren, Kartenmaschine, Haarrolle, Schwenk- / Neigekameras, Grill, Ofen, Reinigungsmaschine, Abfalleimer, Verpackungsbanknotenmaschine, Kaffeemaschine, medizinische Maschine, Unterhaltungsausrüstung, Pumpen, Büroausstattung, Haushaltsgeräte, Automatik-Stellantrieb, Textilmaschinen usw..

Spezifikationen
Effizienz: IE 3
Material: Metall
Arbeiten Spannung: DC 12V/24V
Leerlaufdrehzahl: 5-1500RPM
Ladegeschwindigkeit: 3.75-1125RPM
Nenndrehmoment: bitte sehen Sie Tabelle
Getriebe-Verhältnis (1: XXX): bitte sehen Sie Tabelle
Nennstrom: bitte sehen Sie Tabelle
Wellendurchmesser:8 mm
Import Schutzart: IP50
Gewicht: 600g
Umwelt Temperatur: -10℃ bis 50℃

Anschluss Gleichstrommotoren soll an DC Stromversorgung anschließen. Wenn Sie den Pluspol und Minuspol von DC Stromversorgung austauschen, wird die Drehrichtung des Motors wechseln

Beachtung
1:Für diese Motor können Sie mit unsere Zubehör zusammen benutzen. wie Kupplungen, Rad, Kettenrad, Schalter, glatte Welle , Drehzahlregler, Sicherung usw..
2: L-Größe ist aufgrund unterschiedlicher Reduktionsverhältnisse und Längen unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle

DIRECTION OF RORATION

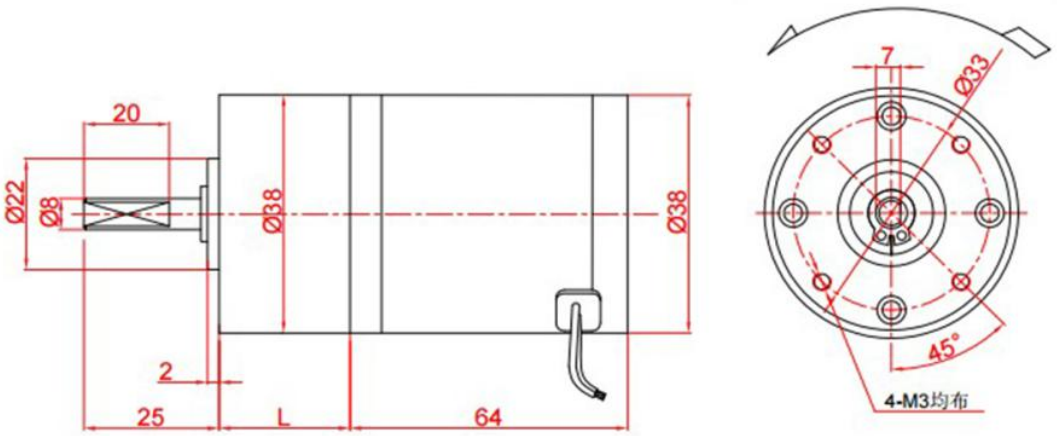

L size is different because of different reduction ratios and different lengths. See the table for details

L-Größe ist aufgrund unterschiedlicher Reduktionsverhältnisse und Längen unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle

Spannung Voltage	L (size) mm	Leerlaufspeed No-load speed	Nenndrehzahl Rated speed	Nenndrehmoment Rated torque kg.cm	Nennstrom Rated current mA	Leistung power W
12V	55	5	3. 75	32	1350	16
	55	10	7. 5	27	1350	16
	55	30	22. 5	18	2000	24
	46	50	37. 5	15	2000	24
	46	100	75	10	2000	24
	46	150	112. 5	8	2200	26
	37	185	138. 75	6	2000	24
	37	300	225	4. 5	2200	26
	37	585	439	3	2200	26
	28	950	712. 5	1. 35	2000	24
	28	1500	1125	0. 9	2200	26
Weight 600g / Gewicht 600g						
24V	55	5	3. 75	35	750	18
	55	10	7. 5	30	750	18
	55	30	22. 5	20	1200	28
	46	50	37. 5	16	1200	28
	46	100	75	11	1200	28
	46	150	112. 5	9	1400	33
	37	185	138. 75	7	1200	28
	37	300	225	6	1400	33
	37	585	439	3. 5	1400	33
	28	950	712. 5	1. 5	1200	28
	28	1500	1125	1. 0	1400	33
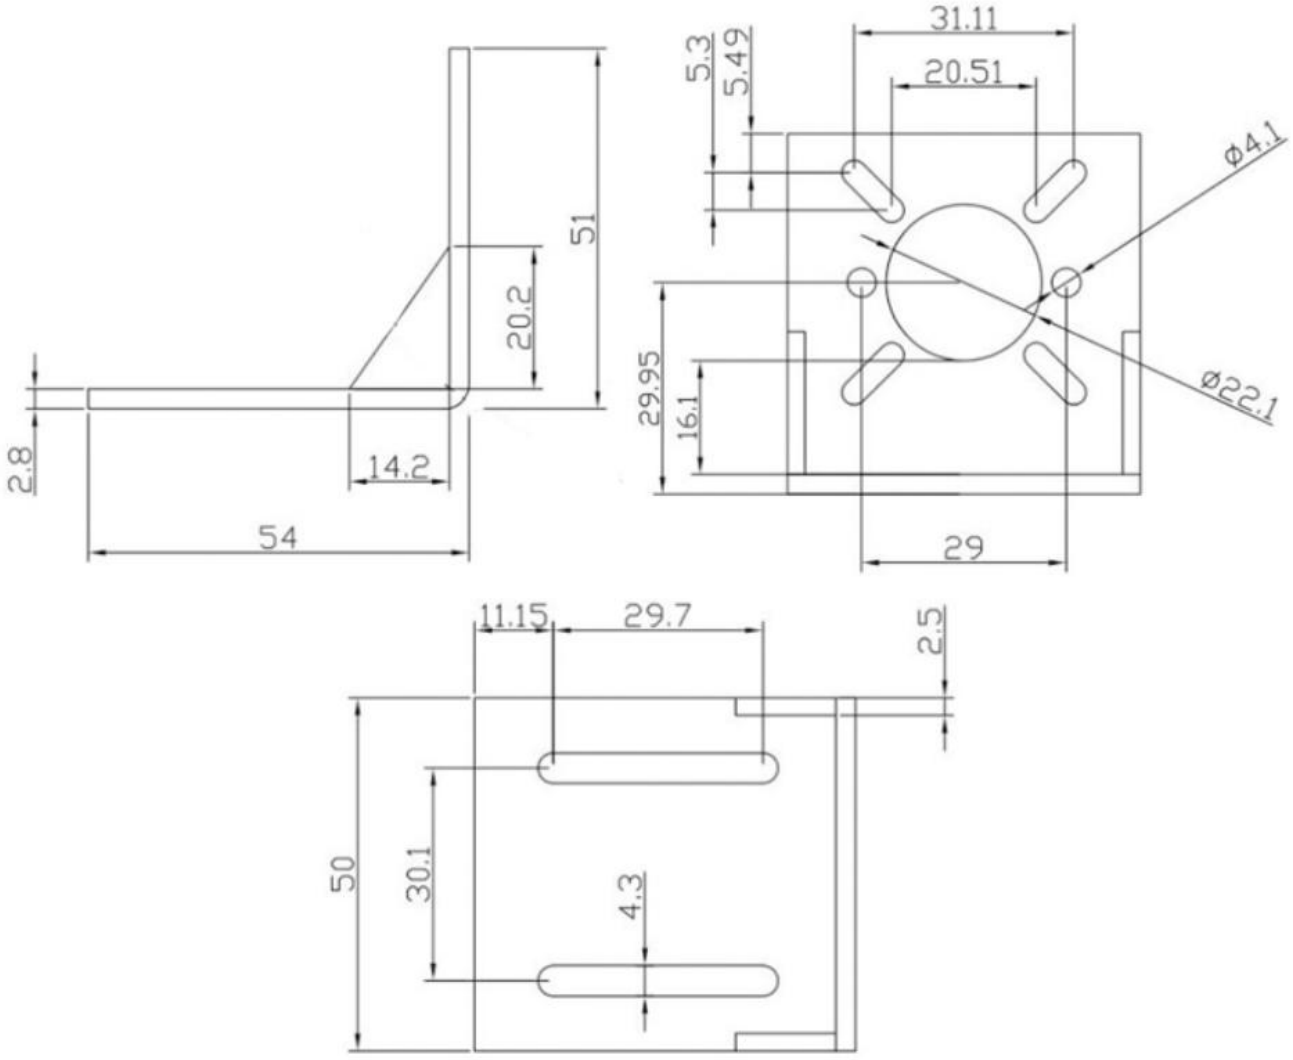
Halterungsgröße: