

1Kanal Mini Funkschalter universal DC 3.7V 5V 6V 9V 12V Spannung Fernbedienung Schalter Led Relais Wireless Lernfähig Steuerung

Lieferung

1 x Fernbedienung (Mit Batterie, Standby kann bis zu einem Monat oder mehr sein)
1 x Modul

Parameter

Frequenz: 433 MHz
Kanal 1
Verwendung: Universal
Stromversorgung-Modul: DC 3,6V bis 12V
Modul-Verbrauch: Standby-Strom -0.2mA, Arbeitsstrom-30mA
Modullast: 1,5A (weniger als 10 Watt)
Reichweite: 20M im Freifeld
Größe von Modul: 2,1*1,1*0,8cm
Zweck: Das Modul des Ausgang Port, Das Äquivalent ist wie inching-Schalter
Fernbedienungstaste: 1 Taste
Der Kunde diy: Geeignet für den Kunden DIY-Anwendung


Relais der Fernbedienung

Prompt: Ausgang von Produkte hat keine Leistung, Ausgangsport sind NO und Com Öffnen oder Trennen

Produktumfang

Das Modul des Ausgangsports, Das Äquivalent von Inching-Schalters, Punktschalter, Startschalter, Pressschalter, Trigger-Schalter

Produkt Verdrahtung Anleitung

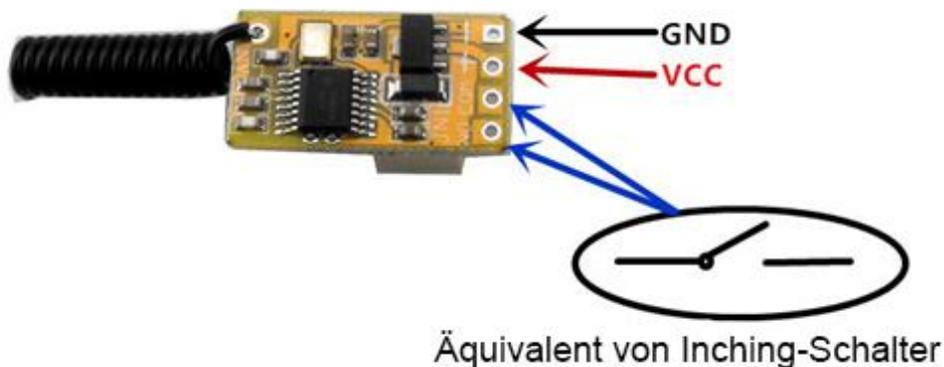

Produkteigenschaften


Richtige Zugang Stromversorgungsprodukte, Der Standby-Modus ist Standard-Modul, NO und COM ist nicht angeschlossen

Drücken Sie die Fernbedienungstaste, NO und COM sind angeschlossen (Modul LED blinken einmal)

Lösen Sie die Fernbedienungstaste, NO und COM ist getrennt (Modul-LED blinkt zweimal)


Ohne Speicherfunktion des Moduls, wenn Strom aus ist oder Fernbedienung ausschaltet ist. NO und COM ist getrennt

Regler für 1 Sekunde Verzögerungsreaktionszeit

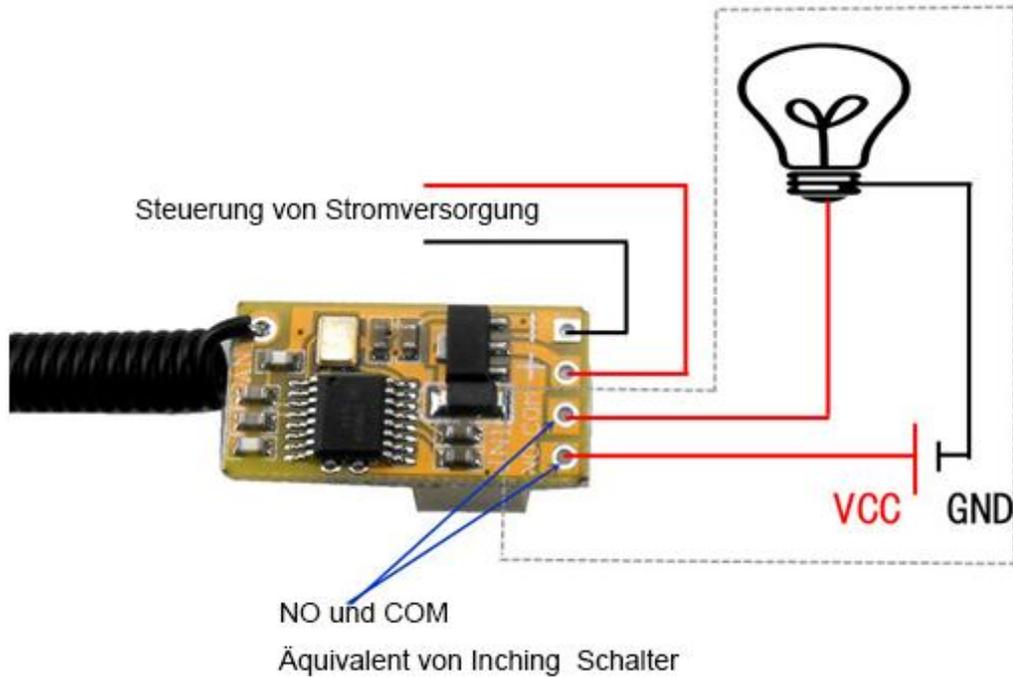

Inching Schalter Probe Figure Controller für 1 Sekunde Verzögerungsreaktionszeit

DC3.6V-12V

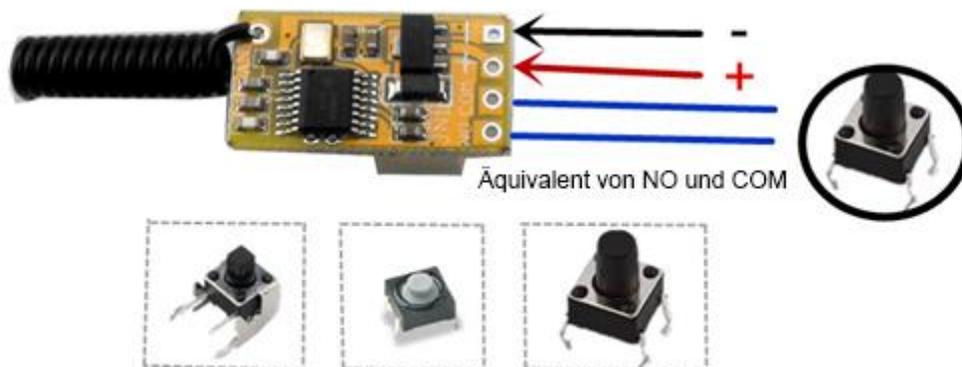

Direkte Belastung

