

Linearantriebs Stille hoher Schub Elektrischer Lineargang für Ausstellungsgefäße und Wohnmobil-Dachaufbau Heber 6000N-Serie Schiebeauszug Gleichstrom 24V12V Motor

Merkmal

Komplettes Set für elektrische Antriebe: Das Set für den Linearantrieb von Einausschalten Team umfasst die notwendigen Komponenten für eine einfache Montage. Ein robustes Drehmoment von 6000 N gewährleistet eine stabile Schubkraft für mittelschwere Aufgaben wie Hebebühnen und motorisierte Türen und Fenster, vielseitig einsetzbar für den privaten und industriellen Einsatz.

Zuverlässige Drehmomentabgabe: MAX 6000N robuste Drehmomentabgabe sorgt für stabile Schubkraft für mittelschwere Aufgaben wie Hebebühnen und motorisierte Türen und Fenster. Vielseitig einsetzbar für den privaten und industriellen Einsatz, bietet es außergewöhnliche Leistung.

Eingebaute zwei Endlagenschalter, der Linearantrieb stoppt automatisch wenn die Hubstange die Endposition erreicht. Niedrige Stromverbrauch und niedrige Lärm. Mit Selbsthemmungsfunktion, um die Lastposition nach dem Stopp zu halten, und es ist keine Stromversorgung erforderlich.

Schutzklasse IP54: Mit der Schutzklasse IP54 eignet sich das Bewegungsantriebskit hervorragend für Umgebungen mit Staub, festen Partikeln und leichtem Spritzwasser. Verlassen Sie sich darauf, dass es Staub und Feuchtigkeit in allgemeinen Industrie- und Haushaltsanwendungen standhält. (Achtung: Wasser darf nicht in das Innere des Motors eindringen)

Wichtige Spezifikationen: Hublänge: 10-2900 mm; Fahrgeschwindigkeit: 5/10/15/20/30/60 mm/s; ; Eingangsspannung: DC12/24/36/48 V; Arbeitszyklus: 10 %. Die Effizienz ist am höchsten, wenn die Betätigungskraft etwa 75 % ihres Maximalwerts beträgt.

Parameter



linearantriebe / Linear Actuator						
Rated power/Leistung (W)	60W					
Voltage/Spannung (V)	12VDC/24VDC/36VDC/48VDC					
Speed (mm/s)	5	10	15	20	30	60
Force/Schubkraft(N)	6000	4000	3000	2000	1000	600
Stroke length/ Hublänge (mm)	50	100	150	200	250	300
RETRACTEDLENGTH(MM) Eingefahrene Länge	225	275	325	375	425	475
EXTENDEDLENGTH(MM) Ausgefahrene Länge	275	375	475	575	675	775
Limit switch / Limitschalter	integriert (außenliegende Endschalter können hinzugefügt werden)					
Noise level/Geräuschpegel	<45dB					
protection level / Schutzart	IP54					

Das ist von 50-300 mm.

Wenn Sie eine Hublänge von 350 mm kaufen, dann ist Eingefahrene Länge 525 mm ($350 + 175 = 525$ mm).

Wenn Sie eine Hublänge von 500 mm kaufen, dann ist Eingefahrene Länge 675 mm ($500 + 175 = 675$ mm).

und so weiter

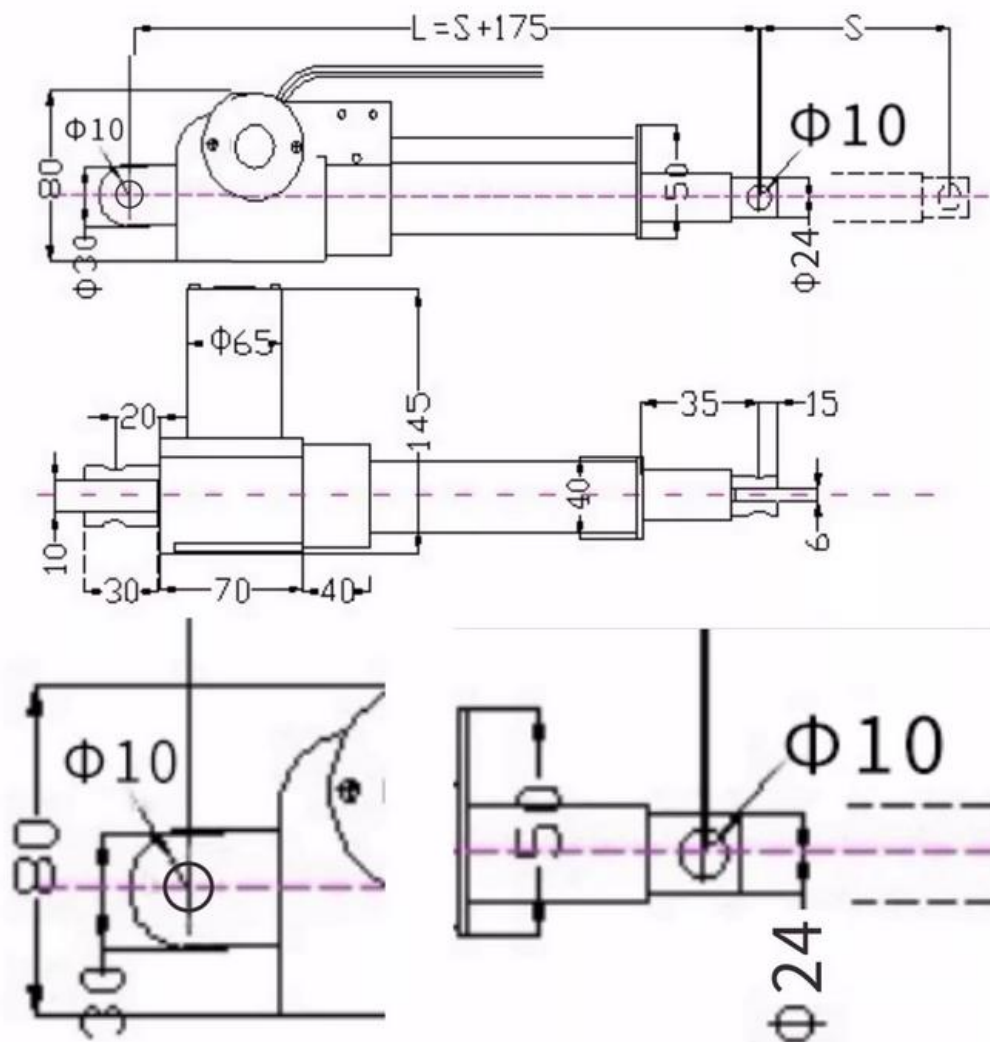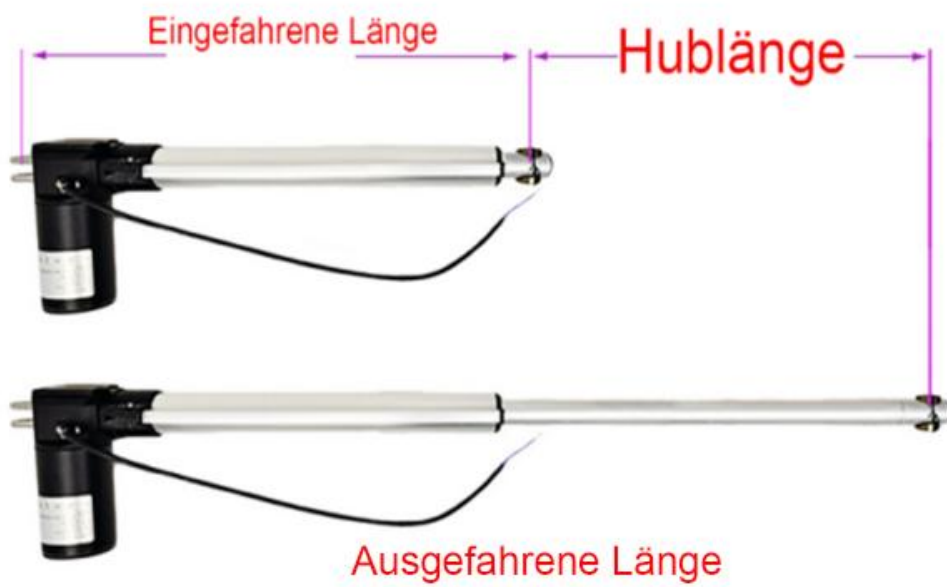

Über Haltung: / wir senden Ihnen 2 Stück Haltung

