Zahnriemen Länge berechnen und Auswahl für Zahnriemenscheiben von Teilung 5mm Synchroner CNC/3D Drucker Geschlossener Gummigurt Graviermaschine

Lieferung:
1X Zahnriemen

Merkmal:
Wenn Sie Zahnriemenscheiben bestellen, senden wir Schrauben und Inbusschlüssel kostenlos. Leicht zu benutzen.
Diese Zahnriemenscheiben und Zahnriemen haben genauen Übergang. Die Zahnriemenscheibe erlauben das Rotation von Synchronisierung-Welle und es ist auch geeignet für Hochreduktions-Antriebe, die Wickeln-rund-Fähigkeiten zu verbessern von Riemen brauchen.
Es gibt viele andere Serie und Modelle der Zahnriemenscheiben in der folgenden Liste als Ihre Referenz.
Anwendung: Fräsmaschine, CNC-Maschine Drehmaschine, Zahnradfräse, Abwälzfräsmaschine, Bohrmaschine Graviermaschine Teile oder andere Maschinen Getriebe Gelegenheiten.

Parameter:
Material: Gummi
Standard oder Nichtstandard: Standard
Modellnummer: 5M300-5M2000
Zahnriemen-Länge(mm): 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000
Zahnzahl: 60 / 70 / 80 /90/ 100/ 120 / 140/ 160 /180 /200 /240/ 280/ 320/ 400
Teilung: 5mm
Breite: 20mm
Öffnungs- / Geschlossen: Geschlossen
Zugfestigkeit: 20 kg / 200N
Farbe schwarz

NOTE:

1: Bei Übertragung gibt es zwei Zahnriemenscheiben, eine Postion von Zahnriemenscheiben ist fest, und andere Position ist einstellabr, um Riemen dehnbar zu lassen. Sehen Sie ein mal Bild 1.

2: Öffnung-Zahnriemen sollen durch Schrauben verbunden werden, diese Riemen kann eine ganze Runde nicht laufen, wird es normal in Hubkolbenmaschine verwendet. Sehen Sie ein mal Bild 2.

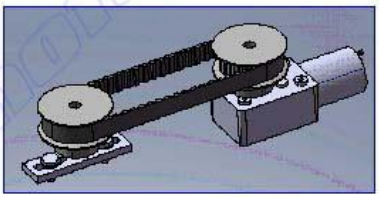

Picture(1)

3: Ungefähre Formel Berechnen von Riemenlänge: L=π(R+r)+2a+(R-r)^2/a.
Sehen Sie ein mal Bild 3

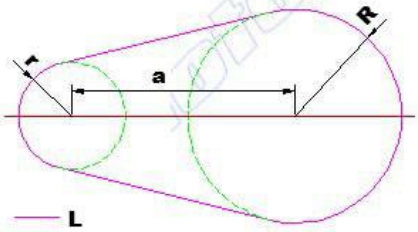

Picture(3)



Picture(2)

5M Series Timing belts table								
Gear Cross Scetion (mm)	Model	Perimeter (mm)	Tooth number	Price (US$)	Pitch (mm)	Width (mm)	Tensile ability	Opening Belt
	5M300	300	60	10	5mm	20	200N	5M Opening belt US$17/ 1meter
	5M350	350	70					
	5M400	400	80					
	5M450	450	90					
	5M500	500	100					
	5M600	600	120	16				
	5M700	700	140					
	5M800	800	160					
	5M900	900	180	22				
	5M1000	1000	200					
	5M1200	1200	240					
	5M1400	1400	280	30				
	5M1600	1600	320					
	5M2000	2000	400	40				