

Lieferumfang:

1*Funkempfänger

1*Fernbedienung (mit Batterie; wenn Sie extra Fernbedienung brauchen, bitte sagen Sie uns)

Empfänger

Arbeitsspannung: DC12-36V

Standby-Strom: <10mA

Betriebsfrequenz: 433MHz

Empfangsempfindlichkeit in 105dbm

Maximale Last: $\leq 3A$ Jeder Kanal

Betriebstemperatur: -40°C bis 80°C

Größe: 95*62*29mm

Über Arbeitsweise:

Arbeitsweise geändert durch Lerntaste

Momentary: Drücken Sie die Lerntaste 1 Mal.

Relais: Drücken und halten -> Ein; Loslassen -> Aus.

Umschalten/Toggle: Drücken Sie die Lerntaste 2 Mal.

Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen

Verriegelt/Latched : Drücken Sie die Lerntaste 3 Mal.

Drücken -> Öffnen; Drücken anderen Knopf -> Schließen

3-Kanal Momentary+3-Kanal Toggle: Drücken Sie die Lerntaste 4 Mal.

2-Kanal Momentary+2-Kanal Latched: Drücken Sie die Lerntaste 5 Mal.

2-Kanal Latched+4-Kanal Momentary: Drücken Sie die Lerntaste 6-mal.

Code löschen und Code lernen

Lernen

Drücken Sie die Lerntaste 1-mal, die Lernen-LED schaltet ein, dann drücken Sie die Sendertaste, um zu lernen. Die Lernen-LED blinkt und schaltet aus.

Löschen

Drücken Sie die Lerntaste für fünf Sekunden, die Lernen-LED blinkt und schaltet aus, der Code wurde gelöscht.

Reichweite

Max. Reichweite im Freifeld: 200m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis


Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 200m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Service: sale@einausschalten.com


WhatsApp/wechat: +86 183 2644 0199

Wiring diagram of control DC equipment
Schaltplan der DC-Steuergeräte

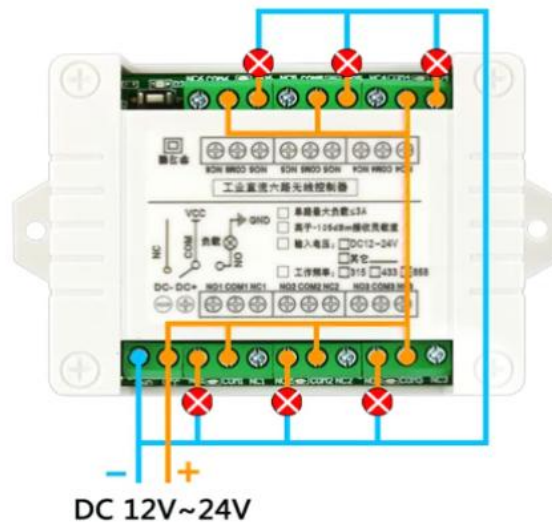

Wiring diagram of control AC equipment
Schaltplan der AC-Steuergeräte

Load Power Supply

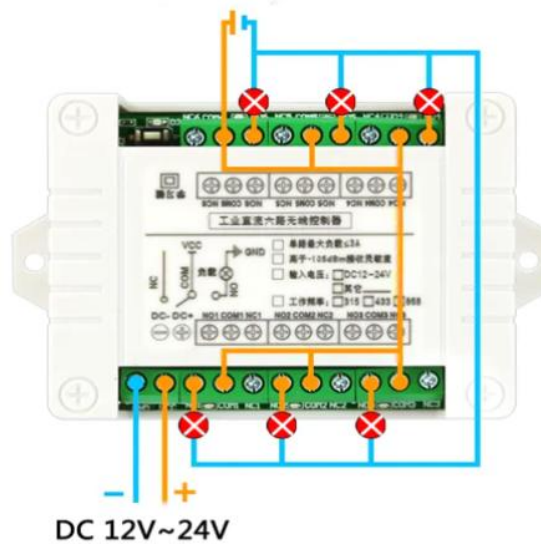

Control DC 12V Appliance Diagram

