**Lieferung**
1 x WLAN Steuerung Schalter
1 x Sender (mit Batterie)

**Merkmal**
Arbeitet an irgendein Android Handy, Android Tablets, und iPhone, iPad, iPod Touch(man braucht keinen-Jailbroken zu machen)
Rückmeldungsfunktion: Durch Handy steuert man das Geräte zu Ein-/Ausschalten und es ist leicht in Handy zu sehen, ob das Geräte an oder aus ist.
Sie können das Geräte durch Ihre Handy über 2G、3G、4G zur Steuerung ein-/ausschalten. Das heißt, dass es keine Begrenzung bei Abstand gibt .
Unterstützung 433mhz RF-Fernbedienung(kann normal 433.92mhz Sender lernen, wie chip 2260,2262,2264,1527 lernen. Erlauben Sie 16 verschiedenen Sender zu kontrollieren)
Unterstützt Max 8 Timing-Aufgaben für jedes Gerät.
Es gibt drei Kontrollmodus. es ist leicht zu bedienen.
**ADD Unbegrenztes Gerät**
Kontrolliere alle Geräte auf 1 App
Gruppe Manage verfügbar
Keine Begrenzung der Gerätemenge
**Teilen Sie Ihr Gerät an andere:**
Haupt-ID kann schnell Gerät teilen
Multiplayer steuert das gleiches Gerät

**Technische Daten:**
Spannung: DC5V
Kanal: 4 Kanal
Aktivierungszeit: 6s
Typ: WLAN Schalter
Features: WIFI Controller
Zertifizierung: CE, CCC
Reichweite: keine Begrenzung
Modellnummer: WLAN Schalter
Maximaler Betriebsstrom von Relais: 10A für jeden Kanal
Betriebstemperatur: -10℃ - 60℃
Kontrollierte Methoden: Smartphone APP + Manuelle Steuerung
Arbeitet an irgendein Android Handy, Android Tablets, und iPhone, iPad, iPod Touch(man braucht keinen-Jailbroken zu machen)

**Anwendung:** für Heimautomation, moderne Agrikultur, Industrieanlagen und Regeleinrichtung. Mit WIFI Controller können fast alle Leuchten, Motoren, Lüfter, elektrische Türen / Fenster, Garagentor, RC Flugzeuge, RC Auto, RC Spielzeuge, Rolladen, Pumpen, Ankerwinden oder andere elektrische Anlagen mit Spannung fernbedient werden.

**Bedienung**
1 Laden herunter und installieren Sie die Software von "eWeLink" aus dem APP Store oder dem Google Play Store.
2 Folgen Sie den Anweisungen "eWeLink", um ein Konto zu registrieren.
3 Melden Sie sich Ihrem Konto bei "eWeLink" an.
4 Drücken Sie irgendwelche Knopf von WLAN Schalter (S1, S2, S3, S4) für 5 Sekunden, bis die LED D8 Licht schnell blitzt und dann lassen die Taste frei. Jetzt können Sie das Geräte auf Handy von eWeLink APP nach seiner Einführung hinzufügen.
5 Jetzt können Sie Ihre Handy benutzen, um den Schalter durch 2G / 3G / 4G oder normal HEIM-WLAN wie Fritz oder TP-LINK usw. zu steuern.
6 Du kannst dein eigenes Gerät benennen und dann klicken Fertig.
7 Sie können auch Ihr Gerät mit Ihrer Familie oder Freunden teilen.

**Wie kann man den Arbeitsmodus einstellen?**
Stromversorgung zum Relais.
1: Drücken Sie die Modus-Taste, bis D9 3 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Toggle / self-lock.
2: Drücken Sie die Modus-Taste, bis D9 2 mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Inter-Lock / Verklinkte.
3: Drücken Sie die Modus-Taste, bis D9 1 Mal blitzt , Lassen die Taste frei, jetzt ist es Momentan.

**Beschreibung der verschiedene Kontrolle Modus**
1 Toggle/Self-lock: Drücken -> an; Drücken Sie Nochmal -> Aus
Wenn Sie die Taste A drücken, wird der Empfänger von CH1 eingeschaltet.
Wenn Sie die Taste A noch einmal drücken, wird der Empfänger von CH1 ausgeschaltet.

2 Verklinkte / Inter-lock: Drücken ->Öffnen, andere Relais ausschalten
Wenn Sie die Taste A drücken, wird der Empfänger von CH1 eingeschaltet und andere Empfänger CH2,CH3,CH4 ausgeschaltet.

3: Momentan: drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen.
Wenn Sie die Taste A drücken und halten, wird der Empfänger von CH1 eingeschaltet. Wenn Sie die Taste A freilassen, wird der Empfänger von CH1 ausgeschaltet.

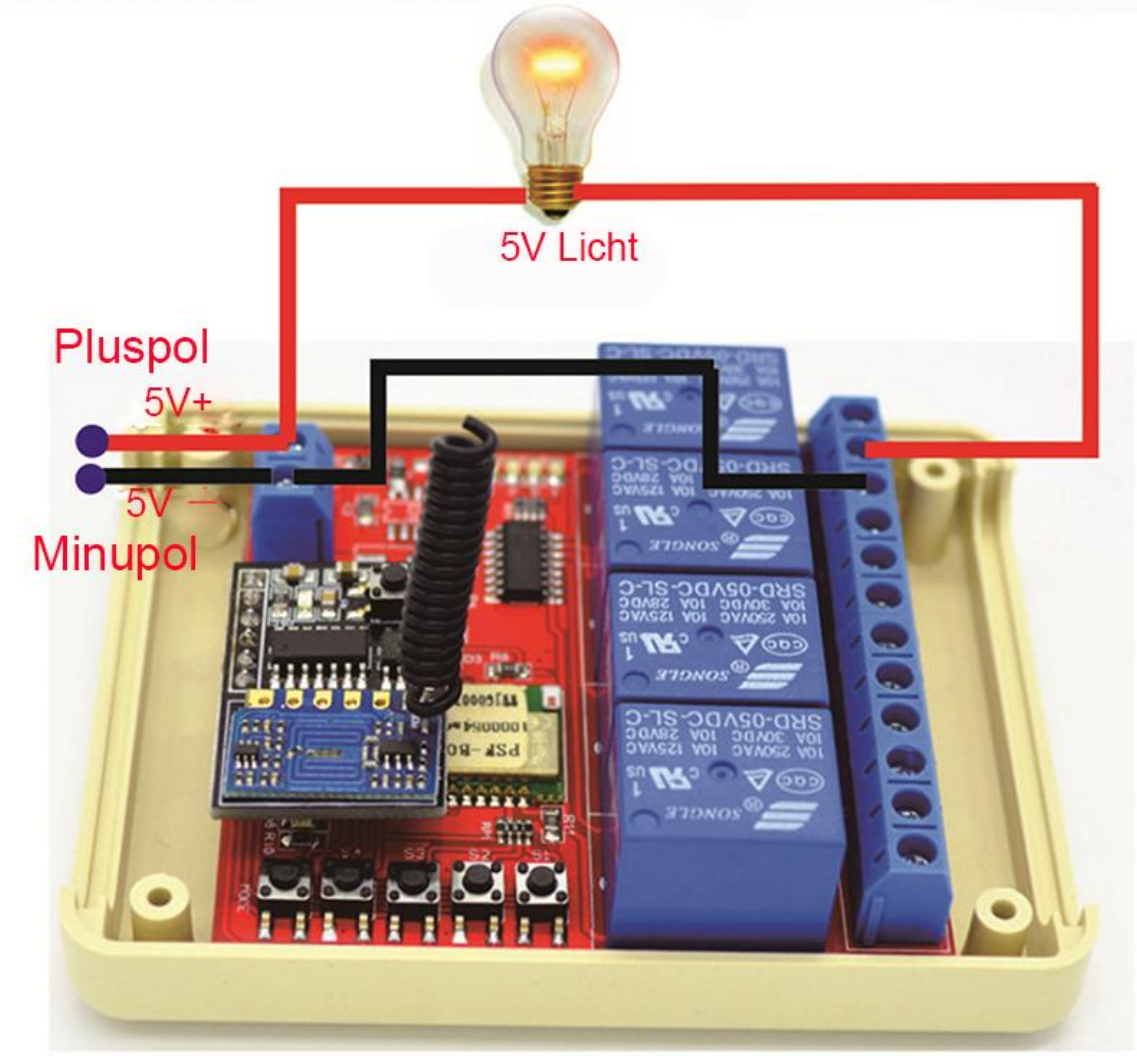


# Kontroll 220V-Schaltplan

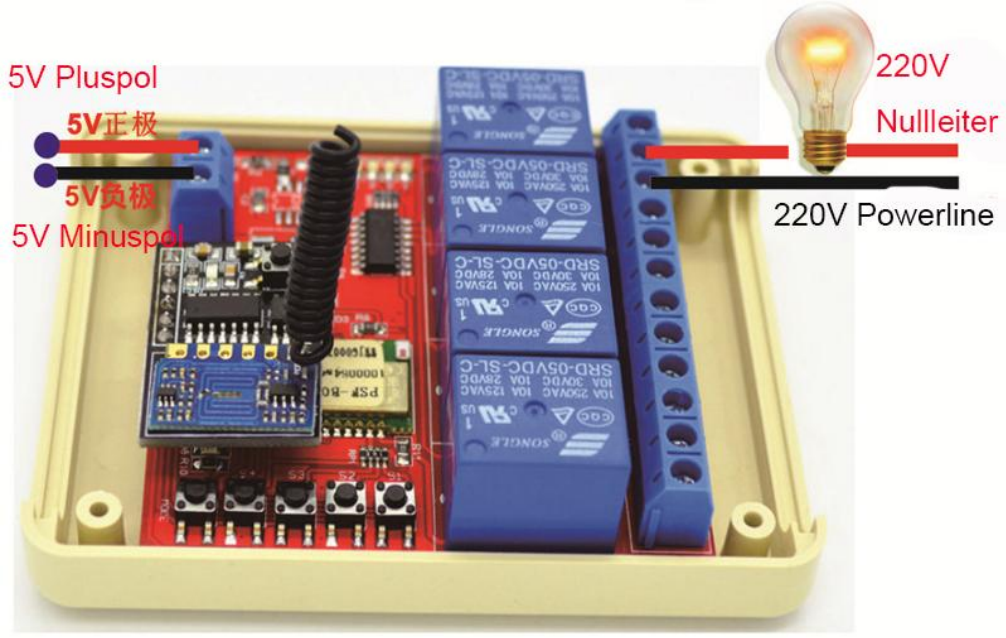

**Lernfähig Funktion**:Fernbedienung Lerntaste
Drücken Sie diese Fernbedienung Lerntaste,
Lern- Leuchtanzeige blitzt ein mal und dann lassen die Taste frei, lernen erster Kanal
Lern- Leuchtanzeige blitzt zwei mal und dann lassen die Taste frei, lernen zweiter Kanal
Lern- Leuchtanzeige blitzt drei mal und dann lassen die Taste frei, lernen dritter Kanal
Lern- Leuchtanzeige blitzt vier mal und dann lassen die Taste frei, lernen vierter Kanal

**Lernfähig Funktion**:Fernbedienung Lerntaste

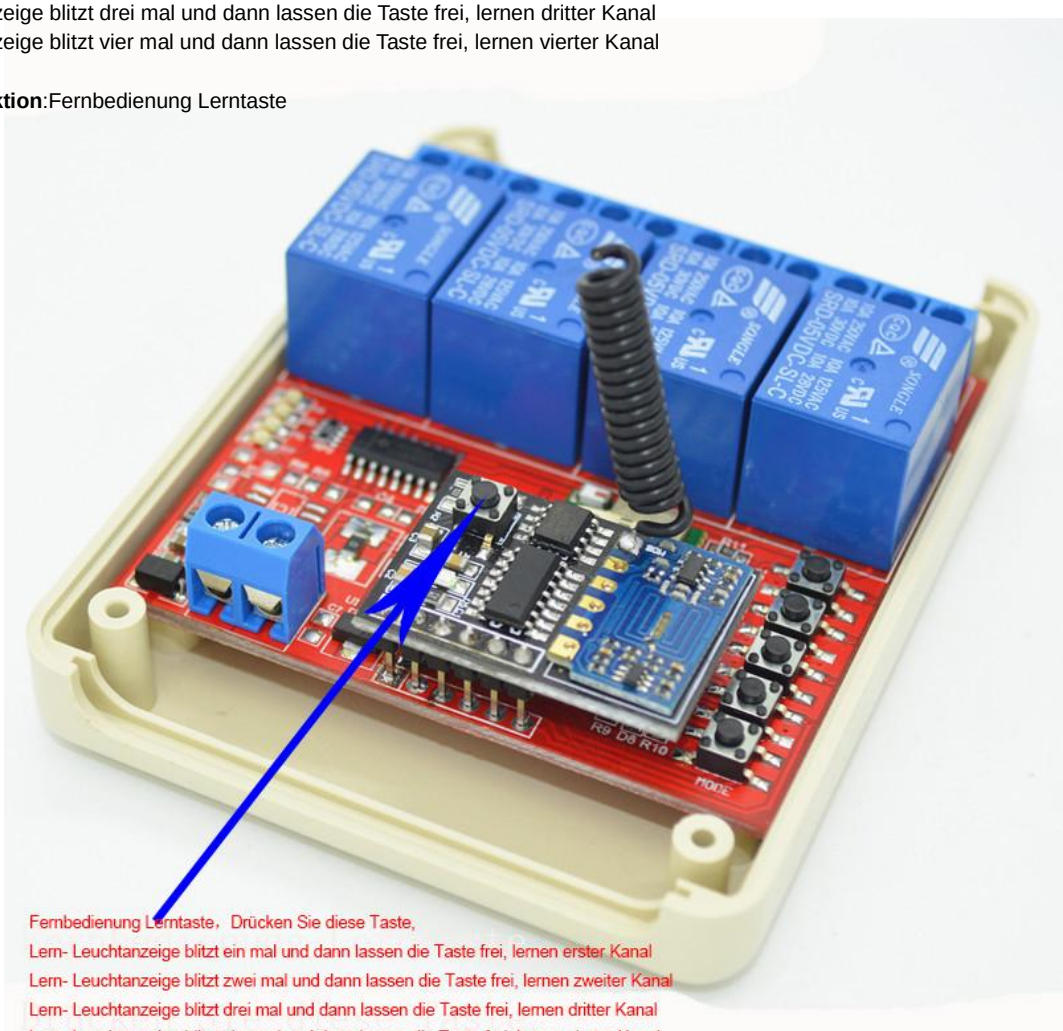

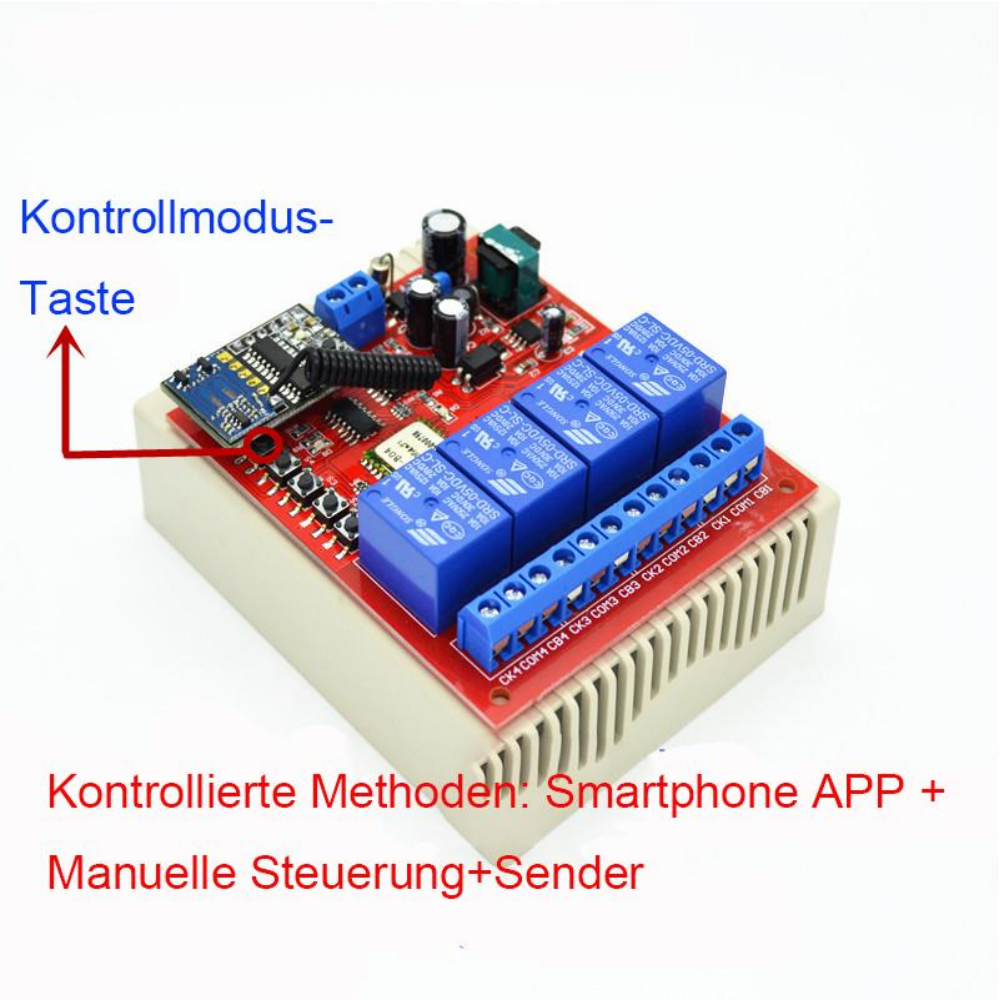
Kontrollmodus-
Taste
Kontrollierte Methoden: Smartphone APP +
Manuelle Steuerung+Sender

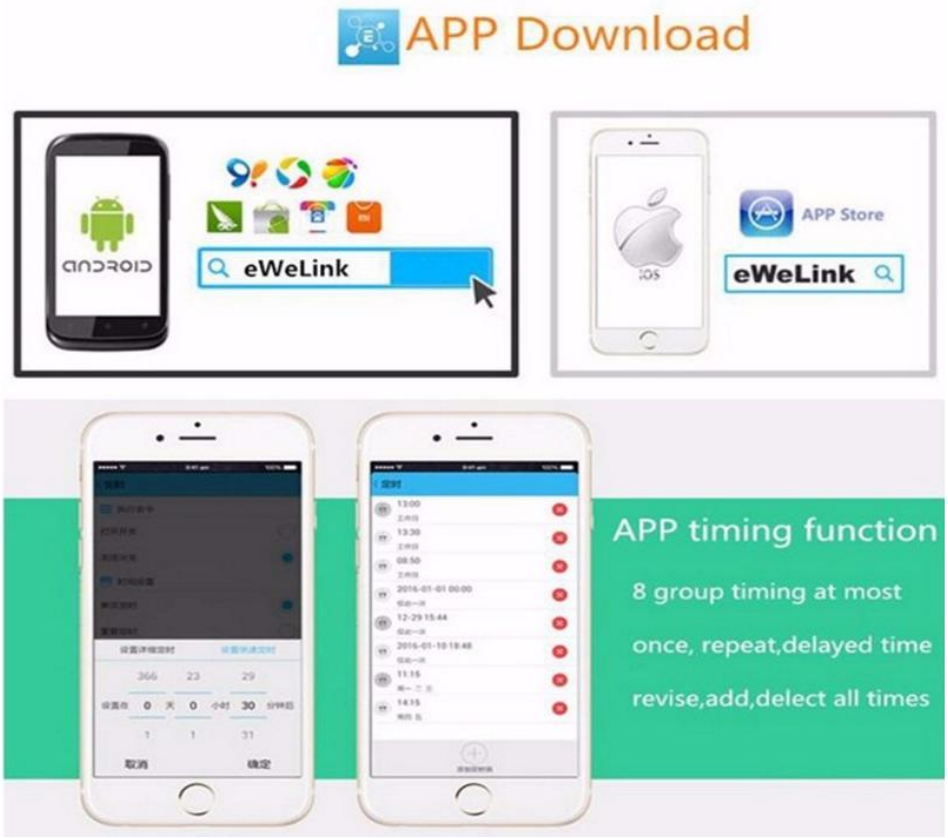
APP Download
ANDROID
eWeLink
APP Store
eWeLink
APP timing function
8 group timing at most
once, repeat,delayed time
revise,add,delect all times

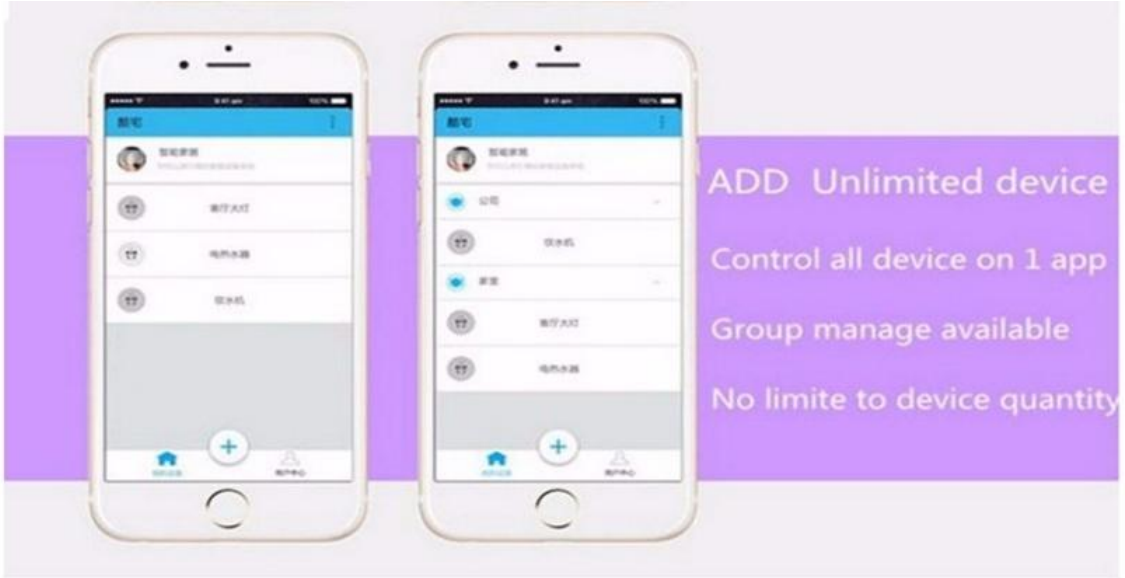
ADD Unlimited device
Control all device on 1 app
Group manage available
No limite to device quantity

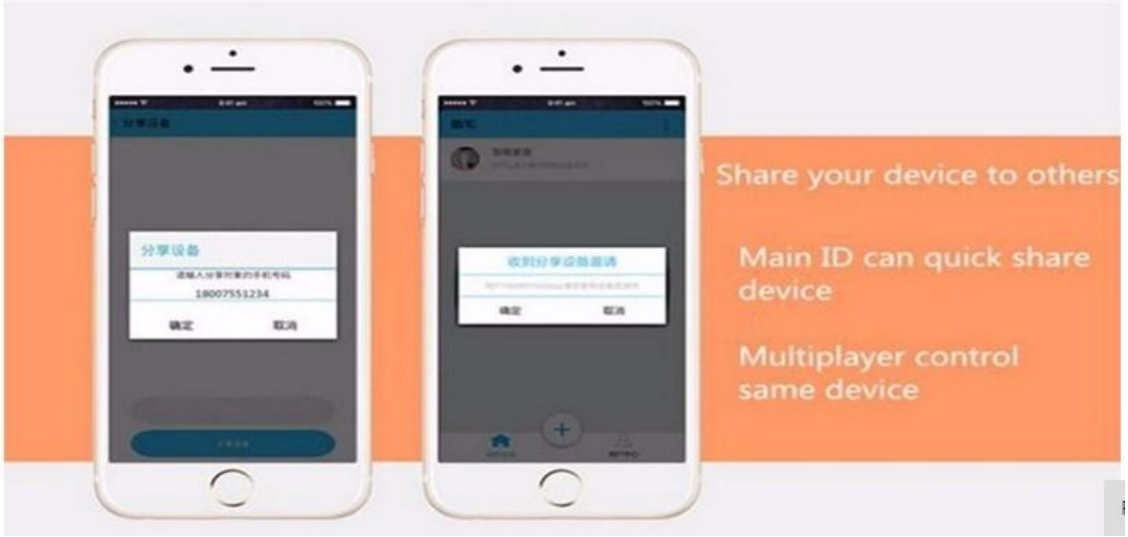
Share your device to others
Main ID can quick share device
Multiplayer control same device