

12V 24V 30V Kabellos Fernbedienung DC Motor Drehzahlregler Wendeschaltung Motor Funk Steuerung Schalter

Lieferung: 1X Drehzahlregler

Fernbedienung Tastenfunktion

Taste 1: Vorwärts Richtung 2: Rückwärts Richtung 3: Stop

Taste 4: beschleunigen / Speed Up

5: Sinnlos / Keine Funktion

6: verlangsamen

Merkmal:

Allgemein DC12V-30V 30A DC Drehzahlsteller.

Hoher Wirkungsgrad, hohes Drehmoment, geringe Wärmeentwicklung.

Verwenden Sie zur Fernsteuerung Geschwindigkeit und Richtung des Motors

Es kann an einen breiten DC-Niederspannungsbereich anpassen und er ist für SCM, PLC und andere obere Steuerung verwendbar.

Es besitzt leistungsstarke Funktion, stabile Performance und schönes Aussehen.

Einführung:

DC Motor Drehzahlregler kann einfache automatische Funktionen zu erreichen.

Es kann an einen breiten DC-Niederspannungsbereich anpassen und er ist für SCM, PLC und andere obere Steuerung verwendbar.

Es besitzt leistungsstarke Funktion, stabile Performance und schönes Aussehen.

Spezifikation:

1. Eingangsspannung: 12V-30VDC

2 Ausgangsleistung : 12V: 200W (Maximum); 24 V: 400 W (max);

3.Die maximaler Ausgangsstrom: 30A (errichtet in der Sicherung 30A).

4.Bereich Speed: 0-100%

5.PWM Frequenz: 21KHZ

6.Größe: 159 x 98 x 43 (L * B * H)

Betriebsanleitung:

Fernbedienung

1.Use zu Fernsteuerungsgeschwindigkeit und -richtung des Motors

Größe 2.Battery: 23A 12V.

3.Fernbedienungstaste Funktion

Handschartersteuerung

Zwei Handscharter anschließen.

Schalten Sie die Stromversorgung, Motor-Fernbedienungen in die entsprechende Richtung. Wenn der Endscharter erreicht wird, stoppt der Motor.

Im manuellen Arbeitsprozess ist die Fernbedienung ungültig.

Potentiometer

Steuern Sie die Geschwindigkeit des Motors

Stellen Sie die Anfangsgeschwindigkeit des Systems ein. Wenn das System startet, bestimmt die Position des Potentiometers die Anfangsgeschwindigkeit.

Drücken Sie die Fernbedienung, um den Motor zu beschleunigen. Wenn das Potentiometer über 15 Grad Winkel justieren, Wiederaufnahmenpotentiometer, zum von Geschwindigkeit zu regeln.

Kontrollleuchte


Das System startet normal, die beiden LEDs blinken gleichzeitig.

Wenn sich der Motor in einem Zustand befindet, blinkt die LED D3 einmal pro Sekunde


Drücken Sie im Betrieb die Tasten 1 oder 2 der Fernbedienung (Steuerrichtung des Motors), die LED D4 oder D3 leuchtet.

Lieferumfang:

1x DC Drehzahlsteller


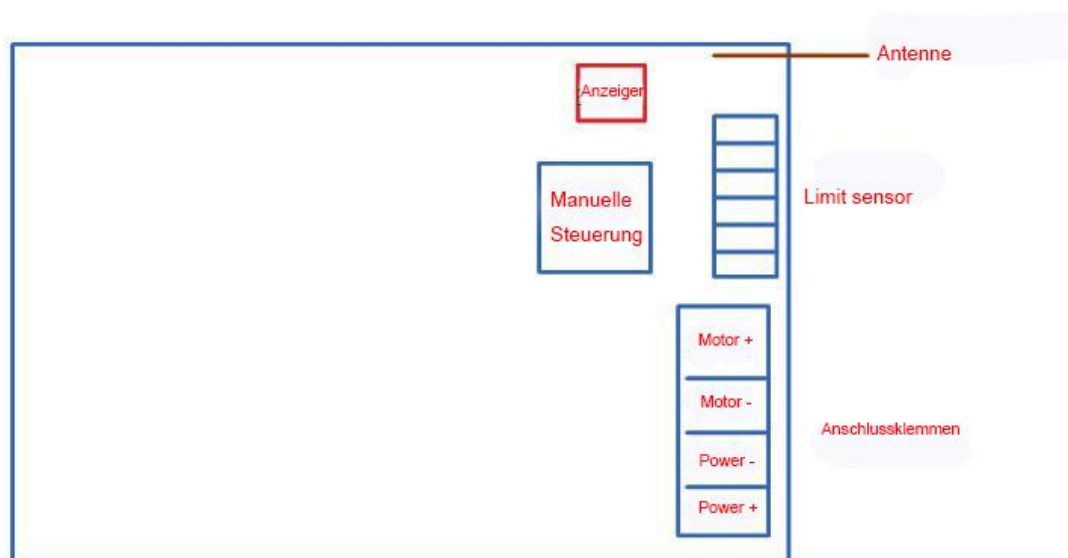


WIRELESS REMOTE CONTROL DC MOTOR

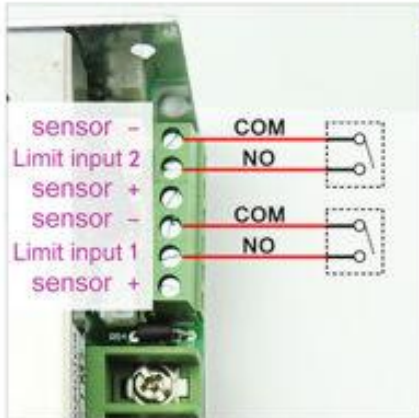

Limit sensor Uses:

1. When the motor is running, the corresponding sensor or switch is closed, the motor stops rotating.
2. Mechanical trip switch method as shown below.
3. When using the sensor: Use a 12-30V NPN normally open sensor.

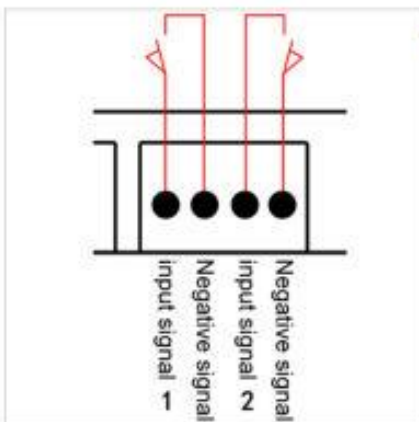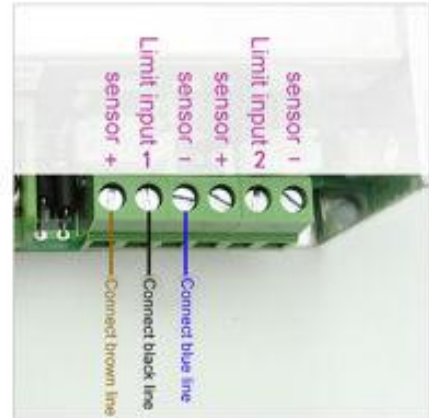


- ## Manual control interface can be connect-
- ed to two switches, when the switch is turned on, the motor to the corresponding direction of rotation, when the corresponding limit switch is valid, the motor automatically stops, manual work process is not controlled by the remote control.



Speed control knob working mechanism:

Used to adjust the initial speed when the system starts, when the system starts, the speed to the speed knob position prevail, when you press the remote control plus or press the button, the speed to the remote control button.

When the speed control knob is adjusted more than 15 degrees, the speed is controlled by the speed control knob.

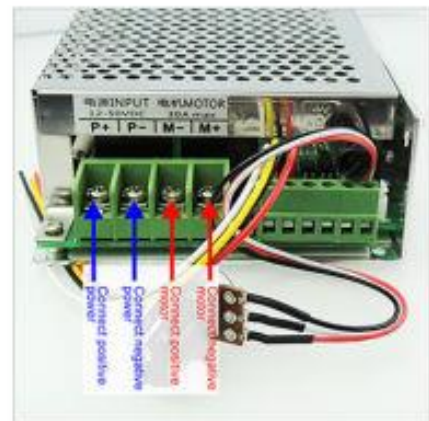

Precautions and instructions:

1. DC motor governor input is DC, can not directly connected to the AC, otherwise it will burn out.
2. DC power supply positive and negative can not be reversed, otherwise the governor will be damaged.
3. The motor can be positive or negative, when the direction of operation and expectations do not match, through the line order to change the direction.
4. Adjust the potentiometer knob to change the governor output duty cycle, thus changing the motor speed.

Verwenden Limit Sensor:

