14W 220 - 240V 50HZ 60HZ AC Synchrongetriebemotor synchronous gear motor für Drehteller Pure Kupferspulen Niedrigdrehzahl Wechselstrommotor CW / CCW

Lieferung
1 x Wechselstrom-Synchronmotor Synchron-Zahnrad-Permanentmagnet

Merkmal
Anwendung:Elektrogeräte, automatische Anlage, elektrisches Werbebanner,Monitor-PLZ, Siebmaschine, Laminiermaschine, Mahjong Tisch, Registrierkasse, Verkaufsautomat, elektrischer Fahrkartenautomat und alle Geräte mit geringem Leistungsverbrauch und geringer gleichförmigen Geschwindigkeit aufgewendet.
mit geringer Leistungsaufnahme, großes Drehmoment, geringe Geräuschentwicklung, geringe Größe, geringes Gewicht
Die Drehrichtung des Motors kann durch Kabelwechsel zu ändern.
Dieses Produkt besteht aus Permanentmagnet Synchronmotor und Reduzierungsmechanismus / Verzögerung Mechanismus Synthese von
Getriebe Synchronmotor Geschwindigkeitskontrolle

Technische Daten
Spannung: AC220V / 240V (± 15%)
Ausgangsleistung: 14 W
Phase: Einphasig
Wirkungsgrad: IE 2
Frequenz: 50MHz / 60MHz
Zertifizierung: CCC, CE
Drehmoment: 1.8kg.cm bis 70 kg*cm
Nenndrehzahl: 1.2 RPM bis 110 rpm
Drehrichtung: CW / CCW [(im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn)]
Größe: 60*60mm
Schaftdurchmesser: 7mm
Geräusch: Weniger als 45dB
Nettogewicht: 0.55KG

Anschluss: Bitte sehen Sie das Bilder

Elektrische Anwendung
Elektrischer Vorhang, Kleiner Esstisch / Drehteller, Barbecueausrüstung, Wurstmaschine, Elektrische Schirmmaschine, Projektorschirmmotor, Phote Aufkleben / Laminator, Rauchabzugventilator, AD-Anschlagtafel.
Bühnenbeleuchtung, alle Arten von Ventilen, medizinisches Instrument, Forschungseinrichtungen, Sportgeräte.
Automatisches Instrument und Messgerät, Elektrisches Modell, Elektrische Werbung, Mahjong-Tisch, Banknotenzähler, Billenzählmaschinen, Monitorplattform, AD Light.
Microwelle Turntable Turn Table, Warm Air Blowe, Kleine Ventilatoren, Kühlung Heizungsventil, Warmluft Gebläse, Ventilatoren Oszillierende Motor, Handwerk drehen Ausstellung, elektrische Vorladung Geräte.
und geeignet für alle Geräten von niedrigen Leistung und niedriger konstanter Geschwindigkeit .

Die Hauptparameter der Serie

220V AC	Nenndrehzahl von 1,2 U / min	Nenndrehmoment 70kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 2,5 U / min	Nenndrehmoment 60kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 5 U / min	Nenndrehmoment 40kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 8 U / min	Nenndrehmoment 30kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 10 U / min	Nenndrehmoment 20kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 15 U / min	Nenndrehmoment 14kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 20 U / min	Nenndrehmoment 10kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 30 U / min	Nenndrehmoment 7.5kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 50 U / min	Nenndrehmoment 4kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 60 U / min	Nenndrehmoment 3.5kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 80 U / min	Nenndrehmoment 2.6kg.cm
220V AC	Nenndrehzahl von 110 U / min	Nenndrehmoment 1.8kg.cm

Größe

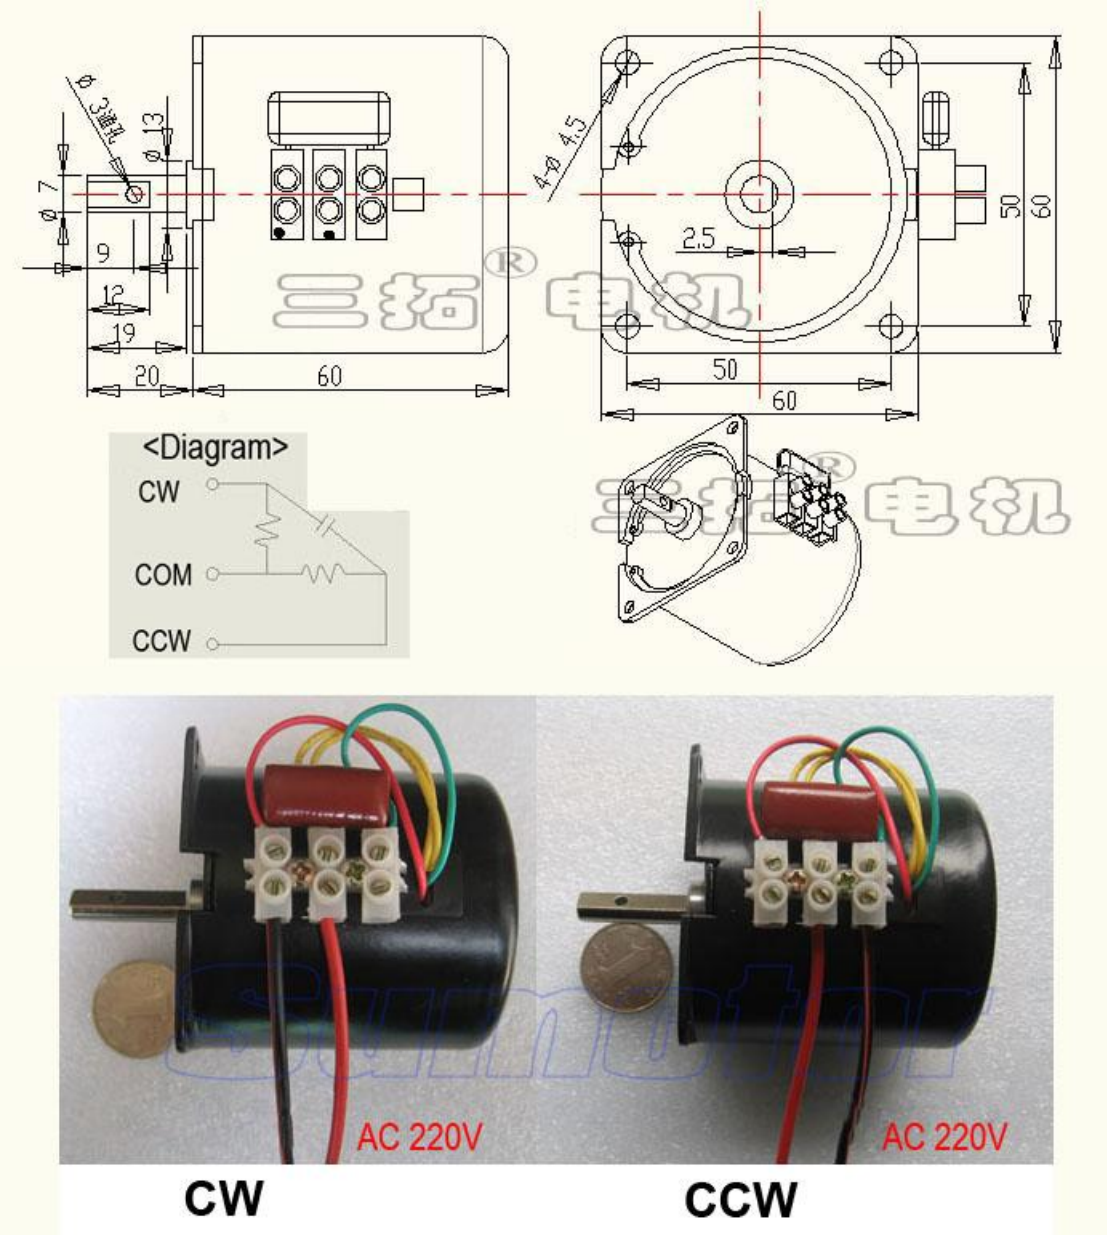

Hinweis: Für dieser Serie haben wir auch Exzenterwelle-AC Motor, wenn Sie es brauchen, bitte sagen Sie uns.