

Zahnriemen Länge berechnen und Auswahl für Zahnriemenscheiben von Teilung 0.375" /9.525 mm Synchroner CNC/3D Drucker Geschlossener Gummigurt Graviermaschine

Lieferung:
1X Zahnriemen

Merkmal:

Wenn Sie Zahnriemenscheiben bestellen, senden wir Schrauben und Inbusschlüssel kostenlos. Leicht zu benutzen.

Diese Zahnriemenscheiben und Zahnriemen haben genauen Übergang. Die Zahnriemenscheibe erlauben das Rotation von Synchronisierung-Welle und es ist auch geeignet für Hochreduktions-Antriebe, die Wickeln-rund-Fähigkeiten zu verbessern von Riemen brauchen.

Es gibt viele andere Serie und Modelle der Zahnriemenscheiben in der folgenden Liste als Ihre Referenz.

Anwendung: Fräsmaschine, CNC-Maschine Drehmaschine, Zahnradfräse, Abwälzfräsmaschine, Bohrmaschine Graviermaschine Teile oder andere Maschinen Getriebe Gelegenheiten.

Parameter:

Material: Gummi

Standard oder Nichtstandard: Standard

Modellnummer: 135L-750L

Ausführung: ZahnriemenLänge: 13.5" 14.6" 16" 18.7" 22.5" 27" 30" 32.2" 39" 43" 60" 75"

Zahnzahl:36/ 39/ 43/ 50/ 60/ 72/ 80/ 86 /104/ 115/ 160/ 200

Teilung: 0.375 inch /9.525

Breite: 20mm


Öffnungs- / Geschlossen: Geschlossen

Zugfestigkeit: 20 kg / 200N

Farbe schwarz

NOTE :

1: Bei Übertragung gibt es zwei Zahnriemenscheiben, eine Position von Zahnriemenscheiben ist fest, und andere Position ist einstellbar, um Riemen dehnbar zu lassen. Sehen Sie ein mal Bild 1.




Picture(1)


2: Öffnung-Zahnriemen sollen durch Schrauben verbunden werden, diese Riemen kann eine ganze Runde nicht laufen, wird es normal in Hubkolbenmaschine verwendet. Sehen Sie ein mal Bild 2.

3: Ungefähre Formel Berechnen von Riemenlänge: $L = \pi(R+r) + 2a + (R-r)^2/a$.

Sehen Sie ein mal Bild 3

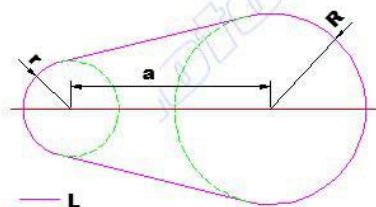

Picture(3)



Picture(2)

L Series Timing belts table								
Gear Cross Section (mm)	Model	Perimeter (mm)	Tooth number	Price (US\$)	Pitch (mm)	Width (mm)	Tensile ability	Opening Belt
	135L	342.9	36	9	9.525	20	200N	L Opening belt US\$12 /1meter
	146L	370.84	39					
	160L	406.4	43					
	187L	474.98	50					
	225L	571.5	60					
	270L	685.8	72	13				
	300L	762	80					
	322L	817.88	86					
	390L	990.6	104					
	430L	1092.2	115	20				
	600L	1524	160					
	750L	1905	200					