

Zahnriemen Länge berechnen und Auswahl für Zahnriemenscheiben von Teilung 0.2" / 5.08mm Synchroner CNC/3D Drucker Geschlossener Gummigurt Graviermaschine

Lieferung:

1X Zahnriemen

Merkmal:

Wenn Sie Zahnriemenscheiben bestellen, senden wir Schrauben und Inbusschlüssel kostenlos. Leicht zu benutzen.

Diese Zahnriemenscheiben und Zahnriemen haben genauen Übergang. Die Zahnriemenscheibe erlauben die Rotation von Synchronisierungs-Welle und es ist auch geeignet für Hochreduktions-Antriebe, die Wickeln-rund-Fähigkeiten zu verbessern von Riemen brauchen.

Es gibt viele andere Serie und Modelle der Zahnriemenscheiben in der folgenden Liste als Ihre Referenz.

Anwendung: Fräsmaschine, CNC-Maschine Drehmaschine, Zahnradfräse, Abwälzfräsmaschine, Bohrmaschine Graviermaschine Teile oder andere Maschinen Getriebe Gelegenheiten.

Parameter:

Material: Gummi

Standard oder Nichtstandard: Standard

Modellnummer: 60XL-828XL

Ausführung: Zahnriemenlänge: 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 22" 23" 25" 27" 30" 31.6" 40" 50" 63" 82.8"

Zahnzahl: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 115 / 125 / 135 / 150 / 158 / 200 / 250 / 315 / 414

Teilung: 0,2 inch

Breite: 10mm

Öffnungs- / Geschlossen: Geschlossen


Zugfestigkeit: 5 kg / 50N

Farbe schwarz

## NOTE:

1: Bei Übertragung gibt es zwei Zahnriemenscheiben, eine Position von Zahnriemenscheiben ist fest, und andere Position ist einstellbar, um Riemen dehnbar zu lassen. Sehen Sie ein mal Bild 1.


2: Öffnung-Zahnriemen sollen durch Schrauben verbunden werden, diese Riemen kann eine ganze Runde nicht laufen, wird es normal in Hubkolbenmaschine verwendet. Sehen Sie ein mal Bild 2.

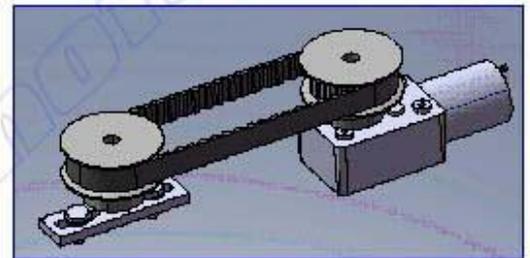


Picture(1)

3: Ungefähre Formel Berechnen von Riemenlänge:  $L = \pi(R+r) + 2a + (R-r)^2/a$ .

Sehen Sie ein mal Bild 3

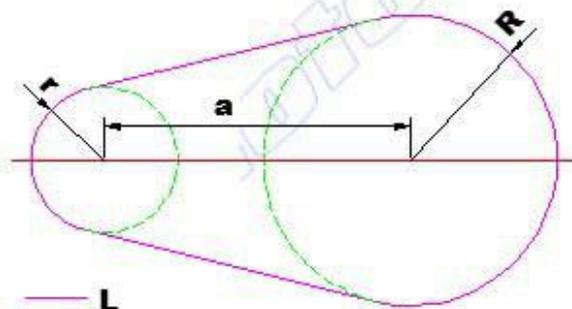


Picture(3)

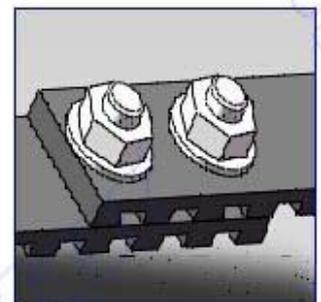

Picture(2)

## XL Series Timing belts table

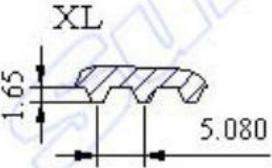Gear Cross Section (mm)	Model	Perimeter (mm)	Tooth number	Price (US\$)	Pitch (mm)	Width (mm)	Tensile ability	Opening Belt
	60XL	152.4	30	5	5.080	10	50N	XL Opening belt US\$9 /1meter
	70XL	177.8	35					
	80XL	203.2	40					
	90XL	228.6	45					
	100XL	254	50					
	110XL	279.4	55					
	120XL	304.8	60					
	130XL	330.2	65					
	140XL	355.6	70					
	150XL	381	75					
	160XL	406.4	80					
	170XL	431.8	85					
	180XL	457.2	90					
	190XL	482.6	95					
	200XL	508	100					
	220XL	558.8	110	8	5.080	10	50N	
	230XL	584.2	115					
	250XL	635	125					
	270XL	685.8	135					
	300XL	762	150					
316XL	802.64	158	15	5.080	10	50N		
400XL	1016	200						
500XL	1270	250						
630XL	1600.2	315						
828XL	2103.12	414						